




РЕНУА (RENUA)



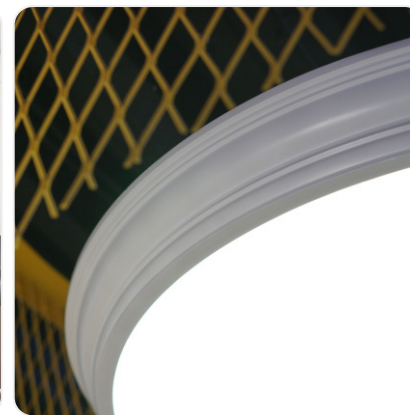

Описание продукта

Серия светодиодных светильников круглой формы RENUA с равномерно светящейся поверхностью и корпусом из гипса. Модели RENUA совмещают преимущества двух типов светильников: гипсовых и круглых функциональных, а также решают две задачи: общее освещение и декорирование пространства.

Световая часть светильника RENUA аналогична по характеристикам световой части светильника RINGO:

- Опаловый рассеиватель
- Равномерная засветка
- Индекс цветопередачи – 90Ra
- Цветовая температура: 3000/4000K

Рельефный гипсовый корпус RENUA – украшение, такое же, как фигурная лепнина на стенах в интерьерах. Дизайн светильника ассоциируется с классическими элементами архитектуры, и создан для использования в помещениях как традиционных стилей, так и нетрадиционных, эклектичных и смешанных.

Подвесной гипсовый светильник RENUA выпускается с окрашенным корпусом в белый цвет или с корпусом, подготовленным под окраску водоэмульсионной краской.

Окрашивание можно проводить самостоятельно, при этом рассеиватель светильника необходимо защитить от попадания краски. Преимущества окраски доступны и другим моделям гипсовых светильников нашего производства.

Назначение светильника RENUA: общее освещение общественных пространств, создание световых композиций, локальная подсветка обособленных зон, зонирование и декорирование пространства.

Монтаж: Подвесной на тросах


Блок питания: Внешний

Материалы: Гипсовый корпус, основание из алюминия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу
- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей: с нанесением рисунка, с призматическим эффектом и других


РЕНУА (RENUA)

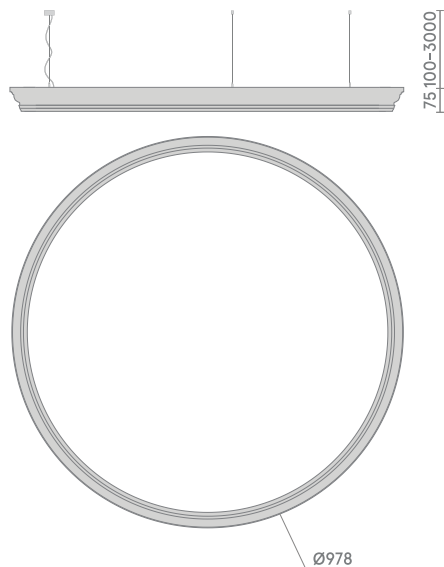

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные
Напряжение, В	220
Цвет	Белый
Мощность, Вт	92
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	DALI , Без диммирования

РЕНУА (RENUA)

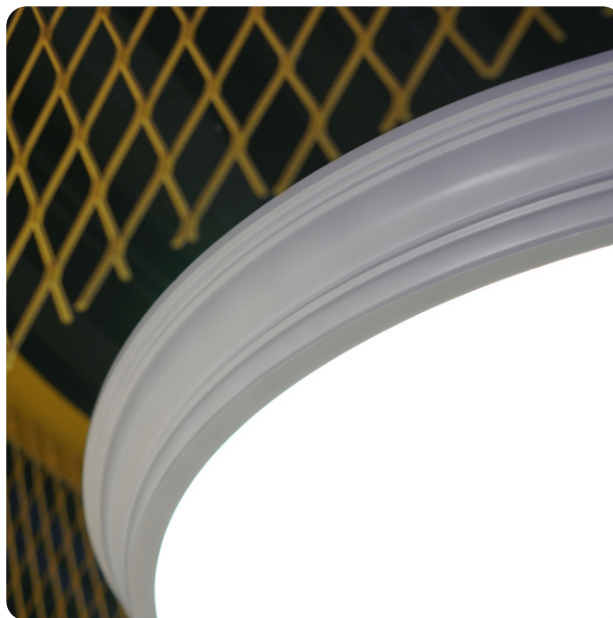

РЕНУА (RENUA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 24

ВУЛК (VULK)



Товаров в серии: 72

КРАТО (KRATO)



Товаров в серии: 2


СИВИ (SIVI)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 184

ГРАЛЬТА ЛАЙН (GRALTA
LINE)




Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 АКУСТИК (INI
LED 60 ACOUSTIC)



Предзаказ

КВАДО АКУСТИК (KVADO
ACOUSTIC)



Товаров в серии: 48

ЛИНК ЛАЙН 04 (LINK LINE
04)



Товаров в серии: 1153

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)

РЕНУА (RENUA)