


БРУНИК ЛЭД СПОТ (BRUNIC LED SPOT)



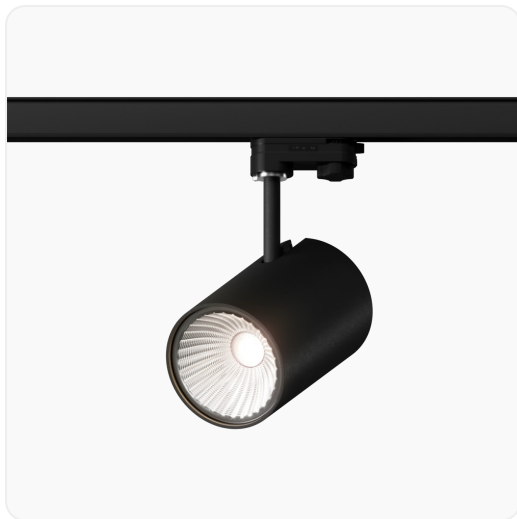

Описание продукта

Светодиодный прожектор BRUNIC LED spot цилиндрической формы и с диаметром корпуса 110 мм. Предназначение прожектора: акцентное освещение торговых объектов и объектов музейно-выставочного сегмента. При разработке продукта внимание уделялось качественной цветопередаче, необходимой в экспозиционном освещении. Поэтому прожектор BRUNIC LED spot доступен только в одной модификации: с индексом цветопередачи Ra90.

Благодаря увеличенным габаритам корпуса был достигнут баланс: сохранение целостности конструкции (встроенный драйвер-блок), что дает гармоничный внешний вид светильнику и эффективности: мощность прожектора составляет 29Вт при световом потоке 2301-2475Лм (в зависимости от цветовой температуры светодиода).

Характеристики:

- Угол света: 18°/ 24°/ 36°/ 45°
- Цвет корпуса: Белый / черный
- Цветопередача: Ra90
- Монтаж: BRUNIC LED spot крепится на 3-х фазный шинопровод при помощи адаптера Global PRO.


Применение:

- Освещение торговых объектов
- Освещение музеев, галерей, выставочных пространств
- Акцентное, локальное и общее освещение крупногабаритных помещений

БРУНИК ЛЭД СПОТ (BRUNIC LED SPOT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Торговые , Экспозиционные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	185
Диаметр, мм	110
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	29
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 3500 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.9
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Угол рассеивания света, °	18 , 24 , 36 , 45
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	СОВ
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет

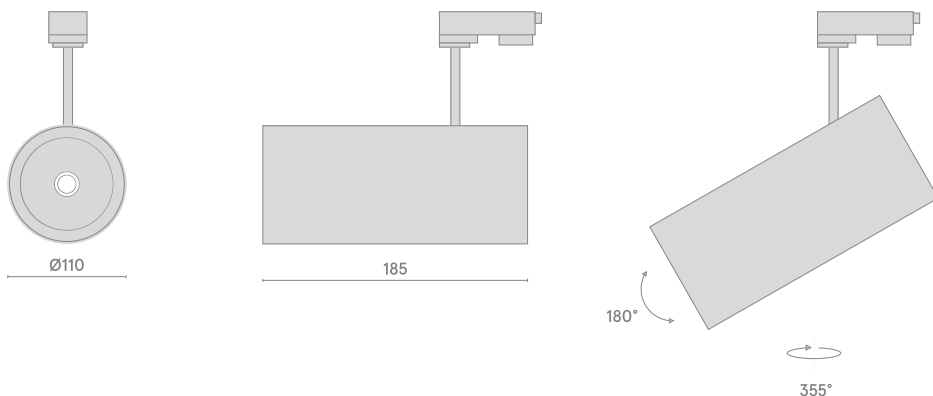


БРУНИК ЛЭД СПОТ (BRUNIC LED SPOT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Трековые

БРУНИК ЛЭД СПОТ (BRUNIC LED SPOT)



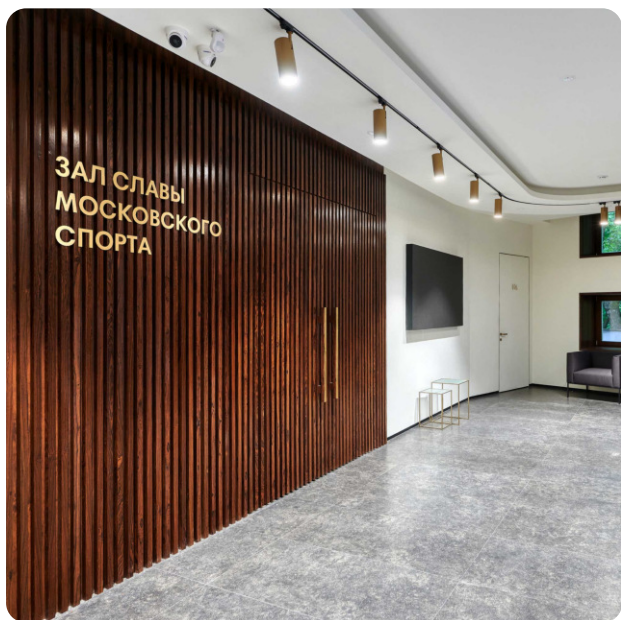

БРУНИК ЛЭД СПОТ (BRUNIC LED SPOT)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 793

БРУНИК (BRUNIC)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 833

ГИЕРА ЛЭД СПОТ II (GIERA
LED SPOT II)



Товаров в серии: 96

ОРЕС ЛЭД СПОТ (ORES
LED SPOT)



Товаров в серии: 644

ЛИЛО ЛЭД СПОТ (LILO
LED SPOT)



Товаров в серии: 324

ТУНИК ЛЭД СПОТ II
(TUNIC LED SPOT II)

БРУНИК ЛЭД СПОТ (BRUNIC LED SPOT)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

РУ-ТРЭК ЛАЙН
НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ
(LINE НАКЛАДНОЙ/
ПОДВЕСНОЙ)



Предзаказ

РУ-ТРЭК ЛАЙН II
ВСТРАИВАЕМЫЙ (LINE II
ВСТРАИВАЕМЫЙ)

БРУНИК ЛЭД СПОТ (BRUNIC LED SPOT)