



АССИКС МАКС (ASSIX MAX)

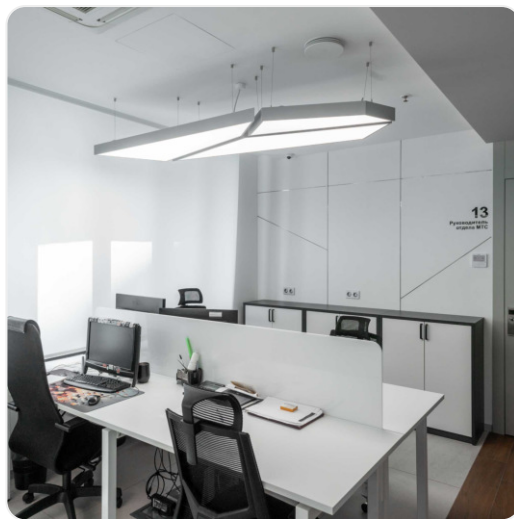

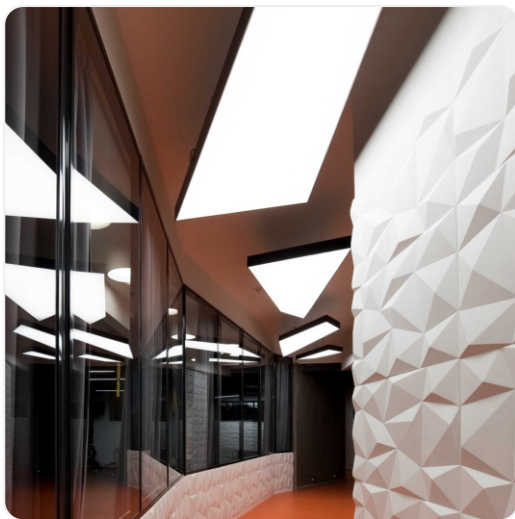

Описание продукта

Серия больших функционально-декоративных светодиодных светильников ASSIX MAX в форме асимметричных четырехугольников. Светильник обладает равномерно светящейся поверхностью и отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Мягкий рассеянный свет способствует созданию в пространстве комфортной световой среды. Светильники разработаны и производятся в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение помещений с высокими требованиями к эстетике и дизайну. Создание световых композиций для дизайнерских интерьеров и подсветка обособленных зон (входная зона, лобби отеля, коридоры, ресепшен и пр.).


КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевый корпус светильника окрашен порошковой краской. Высота корпуса – 114 мм. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- RGB-версия с дистанционным управлением с помощью пульта или смартфона (iOS, Android);
- Декорирование рассеивателя.

АССИКС МАКС (ASSIX MAX)

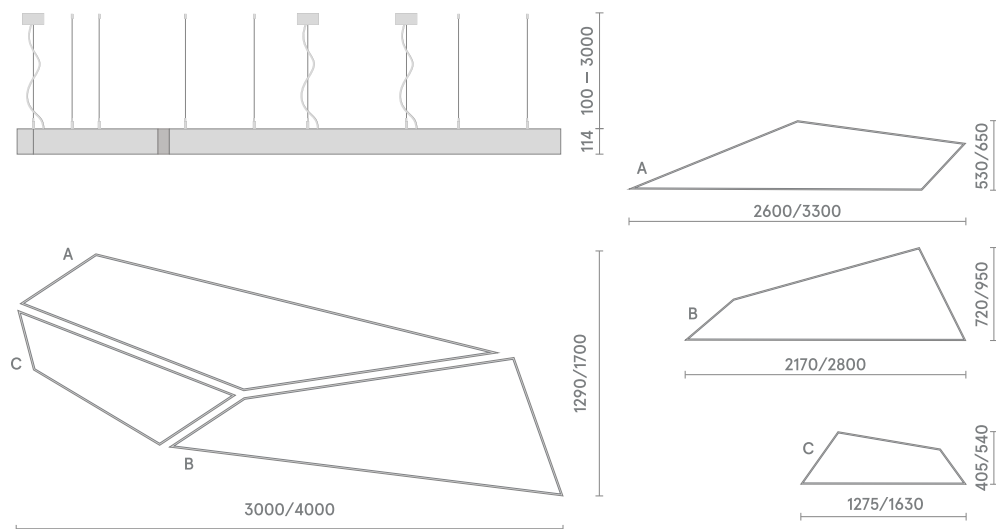

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для образовательных учреждений , Для транспортных узлов, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные , Потолочные
Высота, мм	114
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	24 , 54 , 58 , 67 , 110 , 133
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Полотно	Вниз матовое 50% / вверх нет
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз , Наружу
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	3030
Гарантийный срок	5 лет


АССИКС МАКС (ASSIX MAX)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током		I
Тип корпуса	ТИПА, ТИПВ, ТИПС	
Диммирование	Без диммирования	
Габариты корпуса (мм)	1275x405, 1630x540, 2170x720, 2600x530, 2800x950, 3300x650	
Тип монтажа	Встраиваемые, Накладные, Подвесные	

АССИКС МАКС (ASSIX MAX)



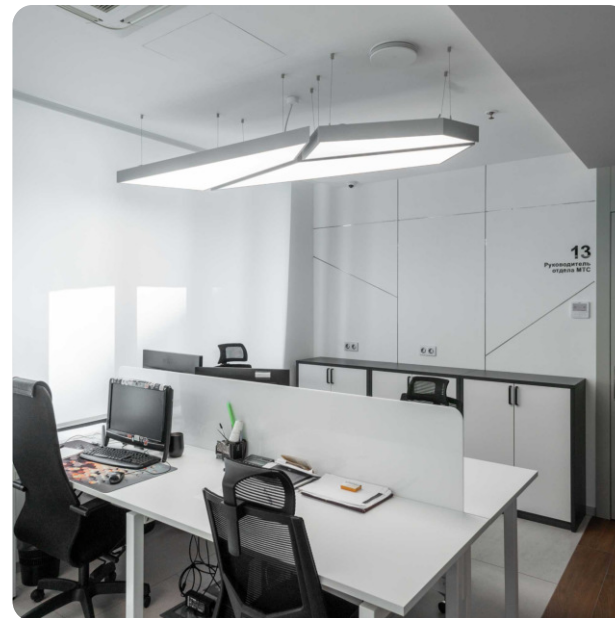

АССИКС МАКС (ASSIX MAX)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 138

АГИ КВАДО (AGI KVADO)



Предзаказ

КВАДО МАКС ЛАЙН
(KVADO MAX LINE)



Товаров в серии: 64


КВАДО МАКС (KVADO
MAX)



Товаров в серии: 56

РИНГО МАКС (RINGO MAX)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 192

КЬЮБ АКУСТИК (CUBE
ACOUSTIC)



Товаров в серии: 163

ИНИ ЛЭД ЗИГЗАГ (INI LED
ZIGZAG)



Товаров в серии: 359

КВАДО ШЕЙД (KVADO
SHADE)



Предзаказ

РИНГО ХАЙ АКУСТИК
(RINGO HIGH ACOUSTIC)

АССИКС МАКС (ASSIX MAX)