


СКРИФ Ф (SKRIF F)



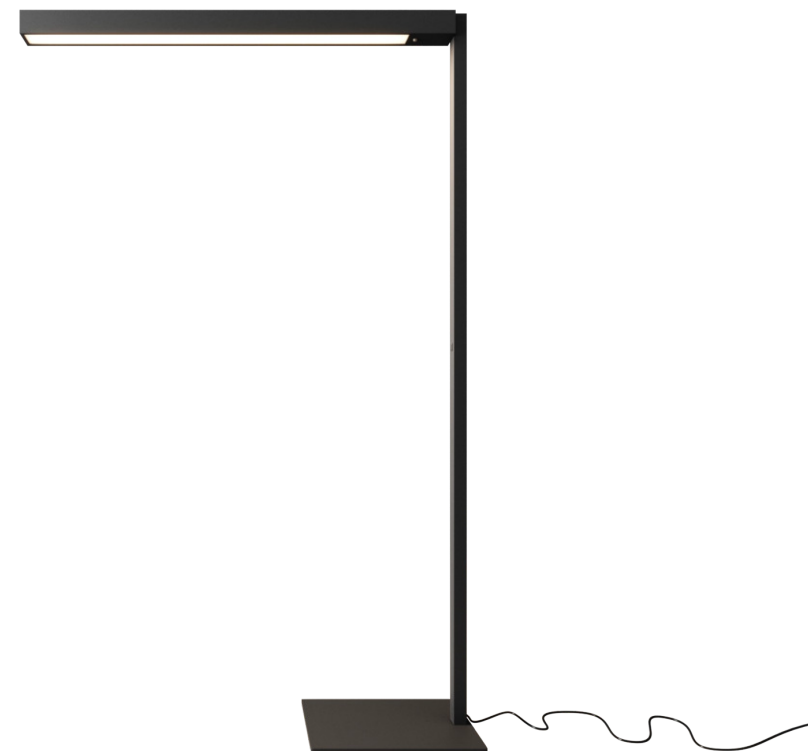

Описание продукта

SKRIF F – напольный светильник для создания комфортных условий за рабочим столом. Светильник SKRIF F (UP-DOWN) освещает поверхность стола и потолок над столом. Локальное и общее освещение в одном светильнике – возможность экономии на ресурсах компании.

Вторая версия светильника — SKRIF F (DOWN) освещает только поверхность стола, и рекомендуется для помещений, где есть другие источники света.

Индивидуальное управление осуществляется по технологии PUSH-DIMM (короткое нажатие кнопки — включение/выключение, длинное — регулировка яркости). Пользователь светильника может регулировать освещенность в зависимости от характера работы и предпочтений.

Форма светильника SKRIF F — современная и лаконичная. Г-образный корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой краской в черный или белый цвет (на выбор).

Источники света расположены за рассеивающим микропризматическим экраном (опаловым или прозрачным на выбор).


Применение: офисное освещение, освещение рабочих мест.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- Производство светильников с изменяемой цветовой температурой (TUNABLE WHITE);
- Производство светильников, оборудованных датчиком движения.

В дополнение к светильнику SKRIF F Вы можете выбрать другие типы светильников, например подвесной потолочный светильник прямоугольной формы KVADO.



СКРИФ Ф (SKRIF F)

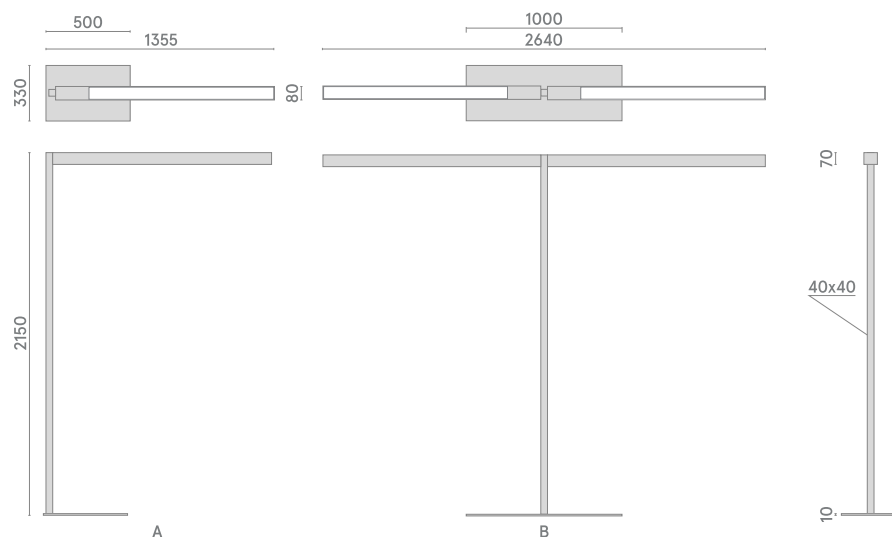

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения
Сфера применения	Для образовательных учреждений, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Напольные
Цвет	Черный
Мощность, Вт	36, 72, 144
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Версия	1 Консоль, 2 Консоли
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх/Вниз, Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	DALI

СКРИФ Ф (SKRIF F)

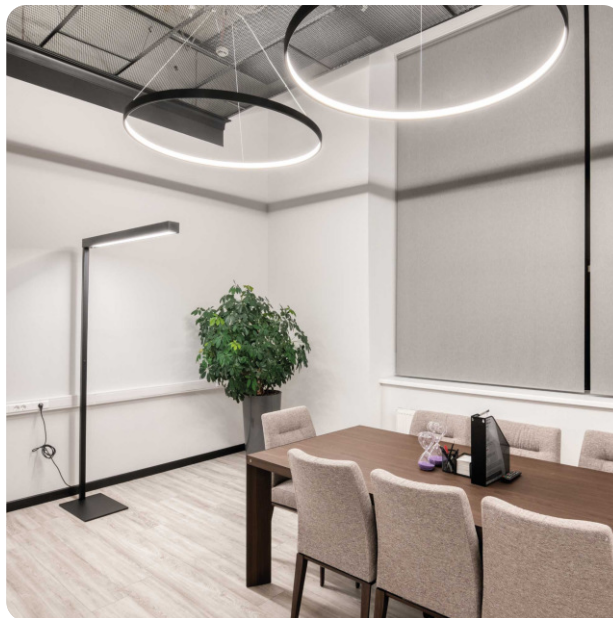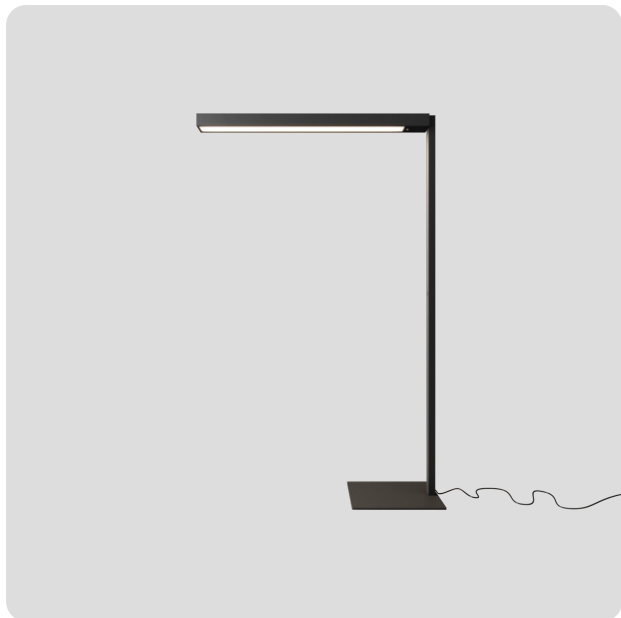

СКРИФ Ф (SKRIF F)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 10

ЭСПАДА (ESPADA)



Товаров в серии: 8

ТЕМУЛА Ф (TEMULA F)



Товаров в серии: 1

РОЛЛИНГ ОПТИК Ф
(ROLLING OPTIC F)



Товаров в серии: 4

ТРУ-БА Ф (TRU-BA F)



Товаров в серии: 4

ЙОКЕ Ф (YOKE F)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 12

АКС СИСТЕМ (AXE
SYSTEM)



Товаров в серии: 4

ГЛОРИО (GLORIO)



Товаров в серии: 1153

ИНИ ЛЭД 60 (INI LED 60)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)

СКРИФ Ф (SKRIF F)