




ТАБУЛАР (TABULAR)



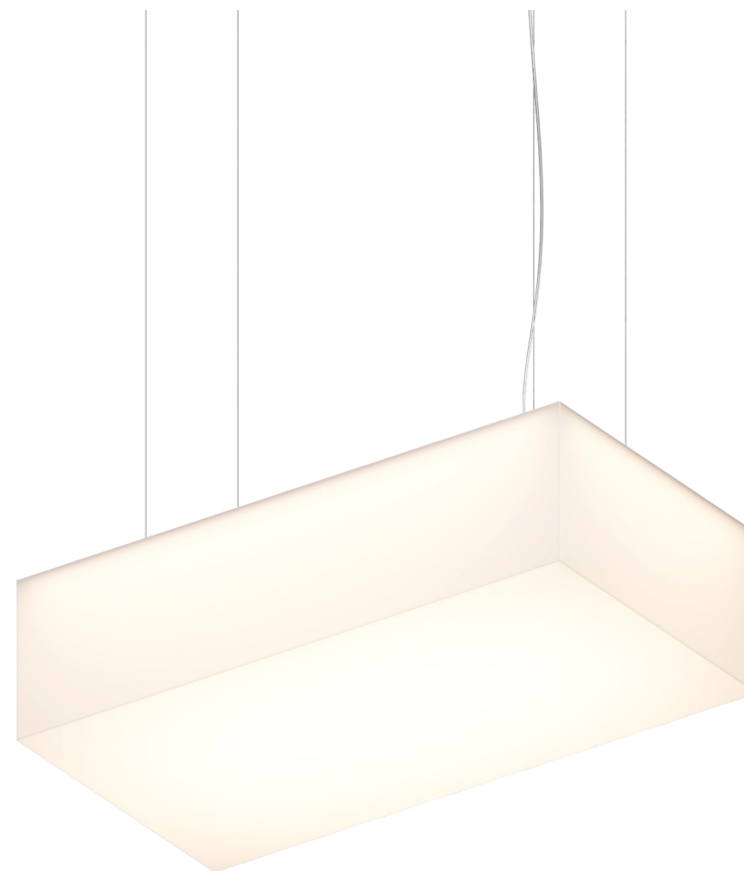

Описание продукта

Серия функциональных светодиодных светильников квадратной и прямоугольной формы с равномерно светящейся поверхностью TABULAR. Корпус светильника выполнен из матового поликарбоната с коэффициентом светопропускания 80%. В модельном ряду представлены светильники с разным световым потоком и в том числе диммируемые версии (1-10V). Модели TABULAR DECO (без источника света) могут применяться для декорирования пространства сами по себе или вместе со светящимися моделями в одной композиции. Светильники позволяют скрыть погрешности потолка и технические коммуникации, создавая стильный образ. Разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкой КСС, модель TABULAR может применяться для общего освещения любых помещений включая офисы, магазины, торговые и бизнес центры, отели, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, образовательные учреждения.

МОНТАЖ

Установка подвесной модели осуществляется с помощью подвесов с цанговыми зажимами, благодаря которым высота подвеса регулируется на самом светильнике, а

не в месте крепления на потолке. Это позволяет сокращать время на проведение монтажных работ и настраивать высоту светильника, не прибегая к помощи специалистов. Поворотные цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить светильник даже в наклонном положении в составе оригинальной композиции. Также выпускается накладная модель светильника для крепления на плоскости потолка или стен.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия и матового поликарбоната.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, комплектом регулируемых подвесов 3000 мм, кабелем подключения, шаблоном разметки отверстий для установки креплений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- декорирование поверхности рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом.

ТАБУЛАР (TABULAR)

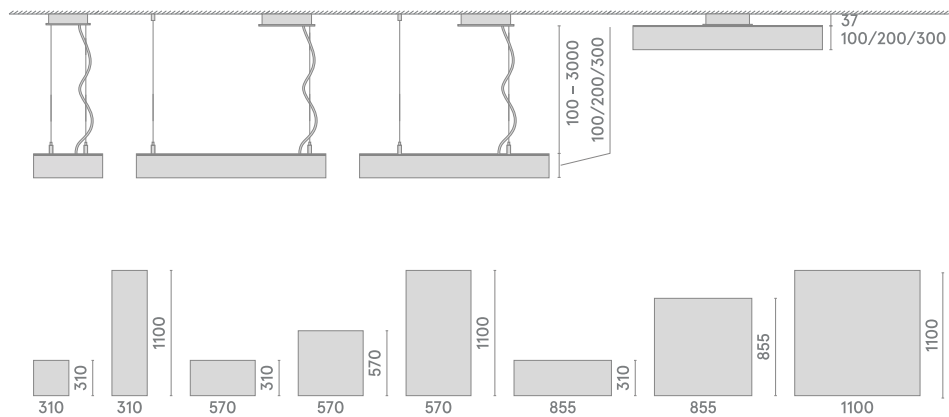

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	100, 200, 300
Мощность, Вт	10, 19, 29, 38, 76, 86, 153
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Габариты корпуса (мм)	1100x1100, 1100x570, 310x1100, 310x310, 570x310, 570x570, 855x310, 855x855
Тип монтажа	Накладные, Подвесные

ТАБУЛАР (TABULAR)



ТАБУЛАР (TABULAR)


ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 36

РОНА (RONA)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 АКУСТИК (INI
LED 60 ACOUSTIC)



Предзаказ

ЛОРИО (LORIO)



Товаров в серии: 111

ХУП II (HOOP II)



Товаров в серии: 6

ОПТИК МИНИ АКУСТИК
(OPTIC MINI ACOUSTIC)



Предзаказ

РИНГО ХАЙ АКУСТИК
(RINGO HIGH ACOUSTIC)

ТАБУЛАР (TABULAR)