



АГИ РИНГО (AGI RINGO)





Описание продукта

AGI RINGO - серия светодиодных светильников круглой формы с периметральной засветкой.

Серия светильников представлена тремя основными моделями :

- AGI RINGO 1 с периметральной засветкой;
- AGI RINGO 2 с двойной периметральной засветкой;
- AGI RINGO DECO (без источника света).

Высота корпуса составляет 70 мм. Светильник укомплектован драйвером диммируемым по 1-10V. Источник питания устанавливается в выносной драйвер бокс.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Модификация без верхнего полотна*: позволяет устанавливать светильник или декоративную конструкцию в плотную к базовому потолку, верхняя часть светильника, имеет равномерное алюминиевое основание.

2. Модификация с верхним полотном*, позволяет декорировать заднюю крышку светильника матовой или цветной мембраной , отлично подходит для помещений, где данные модели будут обозримы сверху.

3. Модели серии DECO (без источника света) применяются для декорирования пространства, маскировки неровностей поверхностей потолка или стен.

4. Модели серии UPDOWN дополнены вверх направленными источниками света.

На базе этой серии мы также изготавливаем светопрозрачные модели для зенитных фонарей.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения;
- Нанесение художественной печати


АГИ РИНГО (AGI RINGO)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для медицинских учреждений
Напряжение, В	220
Диаметр, мм	650, 900
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	55, 82, 105, 110, 122, 154, 162, 194, 212, 265
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Версия	DECO, RINGO 1, RINGO 2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вверх/Вниз, Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	1-10
Тип монтажа	Накладные, Подвесные

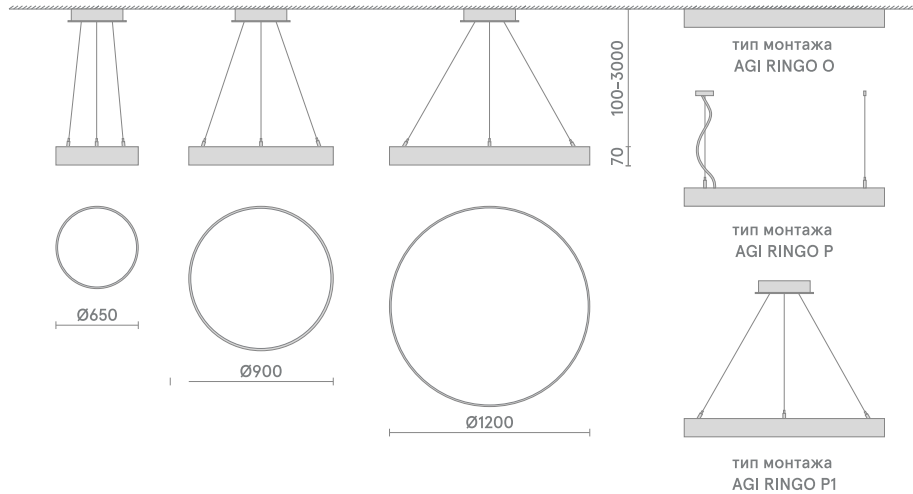

АГИ РИНГО (AGI RINGO)

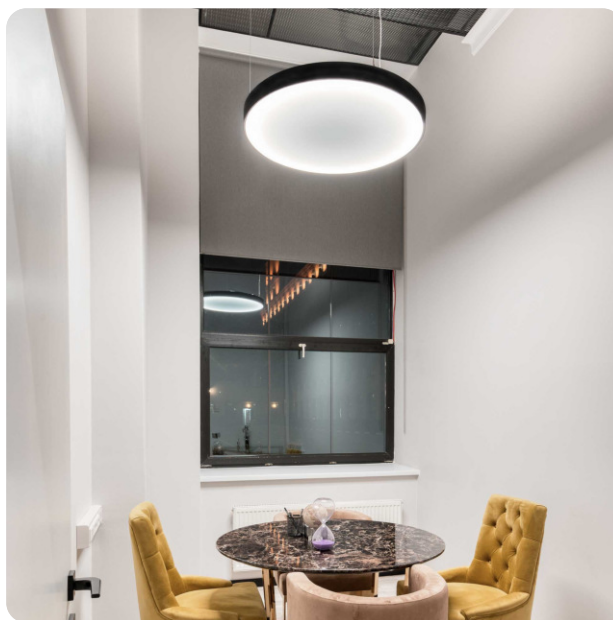

АГИ РИНГО (AGI RINGO)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 6

АГИ КЬЮБ (AGI CUBE)



Товаров в серии: 6

АГИ ХУП (AGI HOOP)



Товаров в серии: 46

АГИ ТАБЛЕТ (AGI TABLET)



Товаров в серии: 2

АГИ СМУСС (AGI SMUSS)



Товаров в серии: 92

АГИ РИНГО (AGI RINGO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 12

ОРКА (ORCA)



Товаров в серии: 72

РОЛЛИНГ 35 (ROLLING 35)



Товаров в серии: 10

ЭСПАДА (ESPADA)



Предзаказ

ЛИНК ЛАЙН 04 АКУСТИК
(LINK LINE 04 ACOUSTIC)

АГИ РИНГО (AGI RINGO)