



# АГИ НЕЛЛА (AGI NELLA)





## Описание продукта

AGI NELLA - серия светодиодных светильников шестиугольной формы с периметральной засветкой. Разработано и производится в России.

Серия светильников представлена тремя основными моделями :

- AGI NELLA 1 с периметральной засветкой;
- AGI NELLA 2 с двойной периметральной засветкой;
- AGI NELLA DECO ( без источника света).

Высота корпуса составляет 70 мм. Светильник укомплектован драйвером диммируемым по 1-10V. Источник питания устанавливается в выносной драйвер бокс.

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Модификация без верхнего полотна\*: позволяет устанавливать светильник или декоративную конструкцию в плотную к базовому потолку, верхняя часть светильника, имеет равномерное алюминиевое основание.

2. Модификация с верхним полотном\*, позволяет декорировать заднюю крышку светильника матовой или цветной мембраной , отлично подходит для помещений, где данные модели будут обзоримы сверху.

3. Модели серии DECO (без источника света) применяются для декорирования пространства, маскировки неровностей поверхностей потолка или стен.


4. Модели серии UPDOWN дополнены вверх направленными источниками света.

На базе этой серии мы также изготавливаем светопрозрачные модели для зенитных фонарей.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения
- Нанесение художественной печати

# АГИ НЕЛЛА (AGI NELLA)

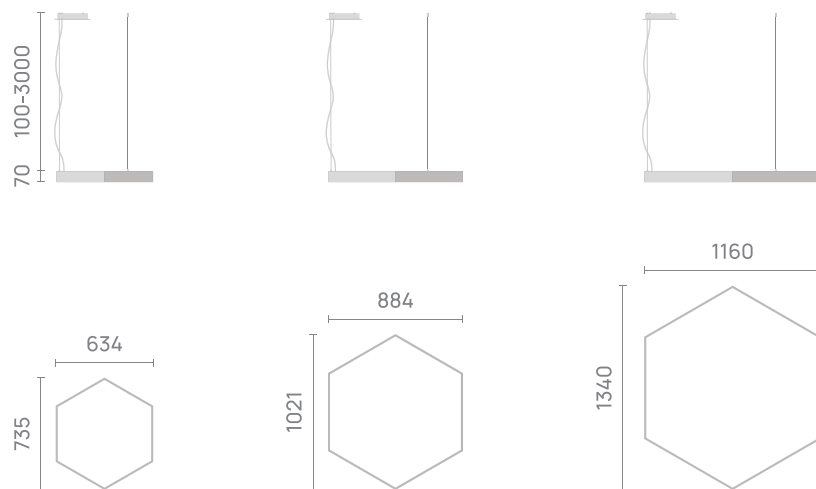

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Материал                                | Светотехническая мембрана                                          |
| Бренд                                   | БОСМА                                                              |
| Тип источника света                     | LED                                                                |
| Тип освещения                           | Для общего освещения                                               |
| Сфера применения                        | Для БЦ и ТЦ, Для медицинских учреждений                            |
| Напряжение, В                           | 220                                                                |
| Цвет                                    | Белый, Черный                                                      |
| Мощность, Вт                            | 53, 80, 106, 133, 160, 186, 213, 292                               |
| КСС                                     | Косинусная                                                         |
| IP                                      | 20                                                                 |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000, 4000                                                         |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 90                                                                 |
| Специальный спектр                      | Нет                                                                |
| Версия                                  | DECO, NELLA 1, NELLA 2                                             |
| Полотно                                 | Вниз матовое 50% / вверх матовое 50%, Вниз матовое 50% / вверх нет |
| Климатическое исполнение                | УХЛ4                                                               |
| Коэффициент мощности                    | 0.95                                                               |
| Коэффициент пульсации                   | <5                                                                 |
| Направление света                       | Вверх/Вниз, Вниз                                                   |
| Температура эксплуатации, °C            | +1...40°                                                           |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                                                              |
| Характеристика источника питания        | Нет                                                                |
| Класс защиты от поражения током         | I                                                                  |
| Диммирование                            | 1-10, Без диммирования                                             |
| Габариты корпуса (мм)                   | 1160x1340, 634x732, 884x1021                                       |

АГИ НЕЛЛА (AGI NELLA)



МДМ-ЛАИТ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажа

Накладные, Подвесные

АГИ НЕЛЛА (AGI NELLA)



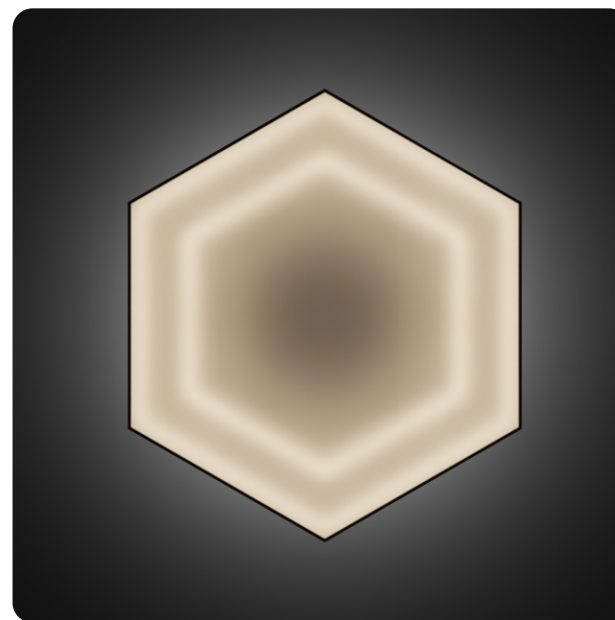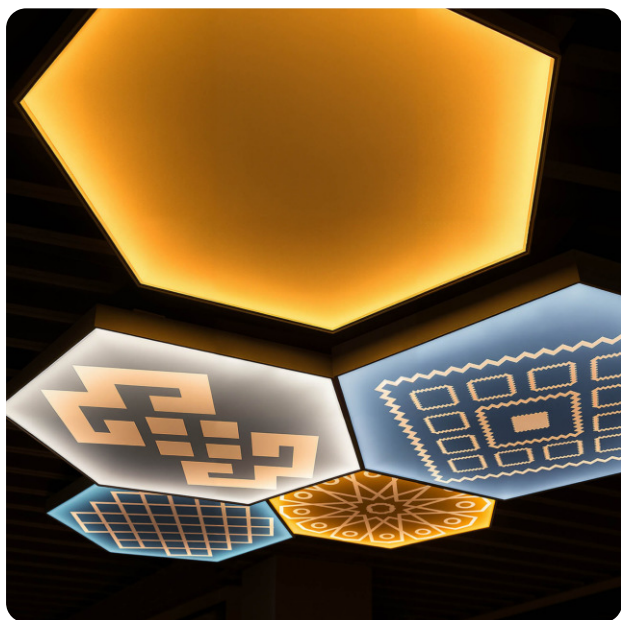

АГИ НЕЛЛА (AGI NELLA)