




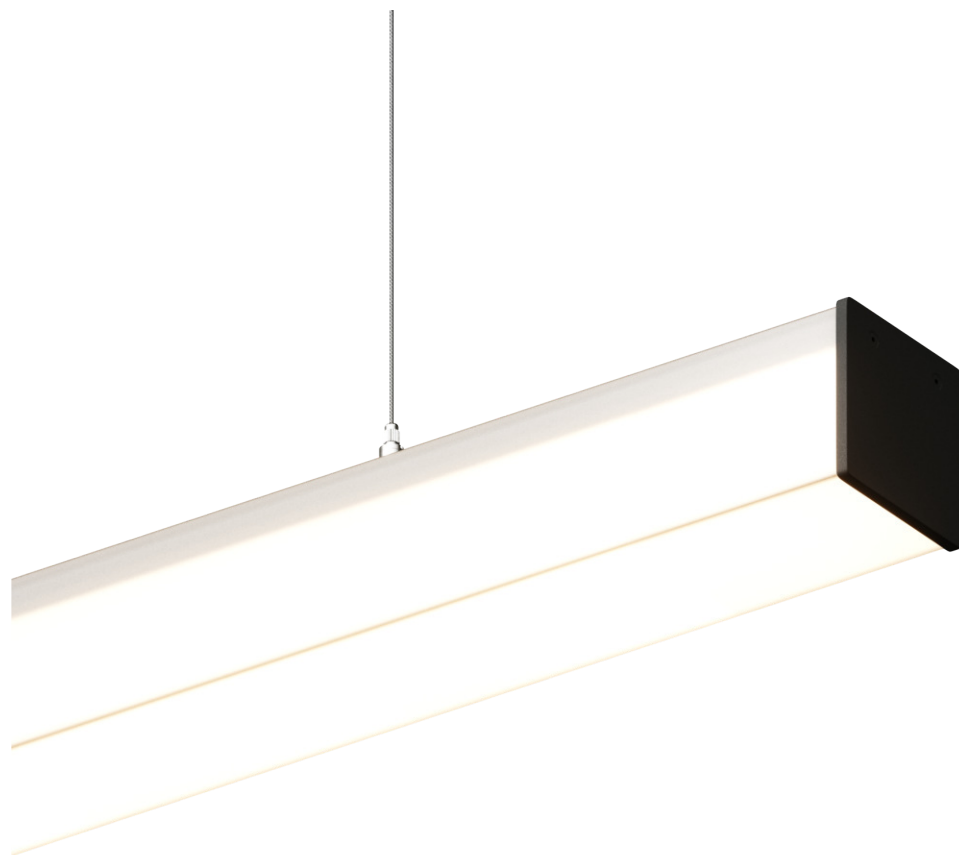

МУНИК ЛАЙН (MUNIC LINE)

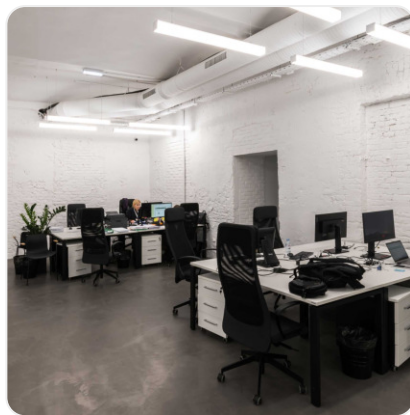

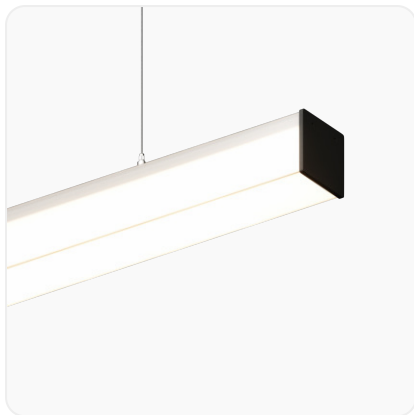

Описание продукта

Светодиодный подвесной светильник MUNIC LINE P торговой марки БОСМА. Корпус выполнен из матового поликарбоната с коэффициентом светопропускания 60%. Светильник имеет широкий тип КСС, что позволяет более эффективно освещать пространство и получать не только горизонтальную, но и вертикальную освещенность. Это возможно благодаря наличию в модельном ряду не только светильников с интенсивным световым потоком, но и диммируемых версий по протоколу (1-10V). Три стандартных цвета окраски торцевых заглушек позволяют подобрать светильник к общей концепции интерьера. А если стандартной гаммы все же недостаточно, можно окрасить заглушки в любой цвет по RAL.

Общее освещение офисов, магазинов, торговых и бизнес центров; освещение отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений; создание


световых композиций для дизайнерских интерьеров; освещение переговорных и зон ресепшн.

Светильник крепится на основной потолок с помощью входящей в комплект системы кангового подвеса. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить светильник на нужной высоте. Драйвер размещён в выносном драйвер боксе белого цвета входящем в комплект поставки и крепиться на поверхности потолка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- покраска заглушек и драйвер бокса в любой цвет по таблице RAL;
- производство светильников с диммированием по протоколу DALI;
- производство RGB-версии светильников.



МУНИК ЛАЙН (MUNIC LINE)

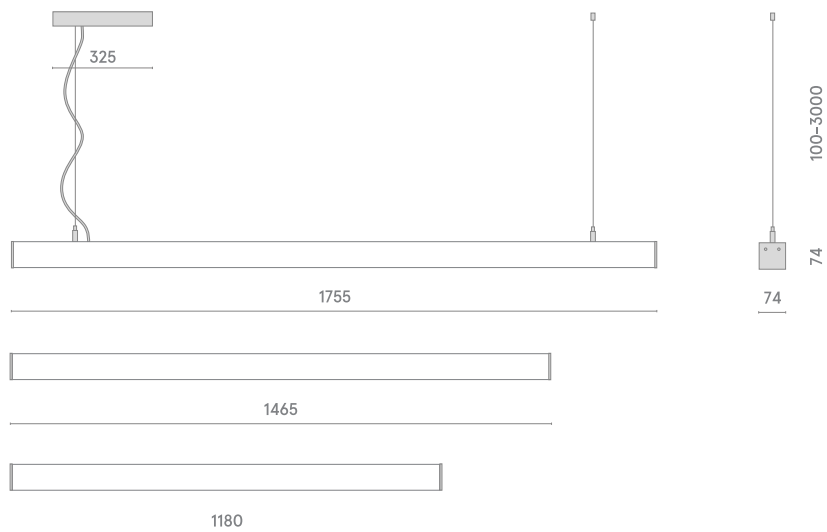

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для медицинских учреждений, Для транспортных узлов, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные, Потолочные
Длина, мм	1180, 1465, 1755
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	36, 45, 54
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Тип монтажа	Накладные, Подвесные

МУНИК ЛАЙН (MUNIC LINE)

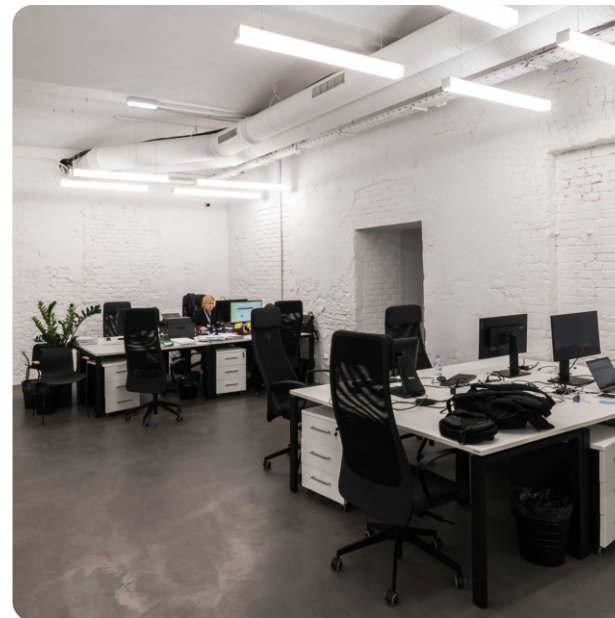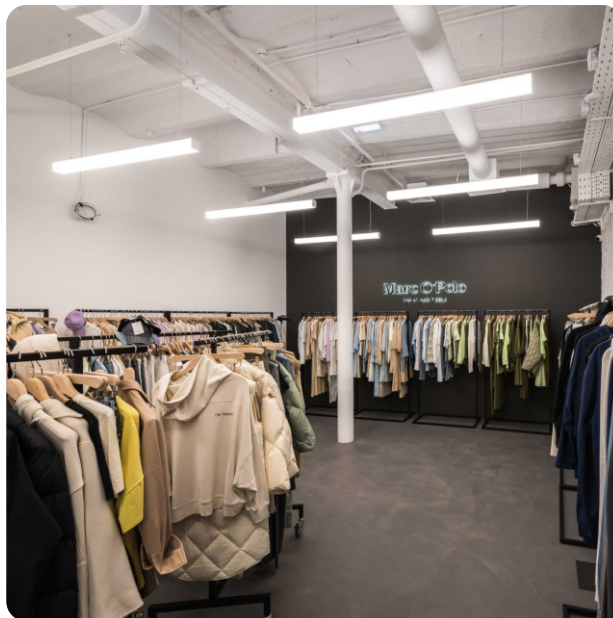

МУНИК ЛАЙН (MUNIC LINE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 71

КАРТЭ (KARTE)



Товаров в серии: 24

МУНИК АЭРО (MUNIC
AERO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 6

ОПТИК МИНИ АКУСТИК
(OPTIC MINI ACOUSTIC)



Товаров в серии: 72

ОРИО II (ORIO II)



Товаров в серии: 468

РИНГО (RINGO)

МУНИК ЛАЙН (MUNIC LINE)