

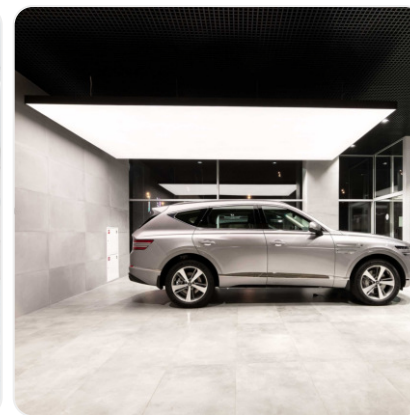
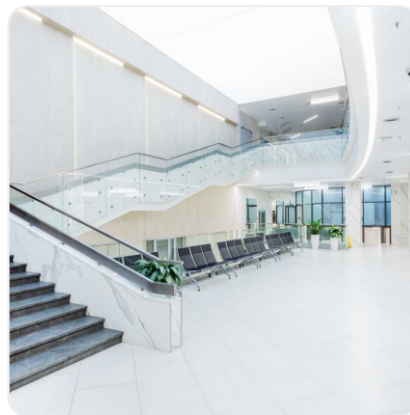


КВАДО МАКС (KVADO MAX)

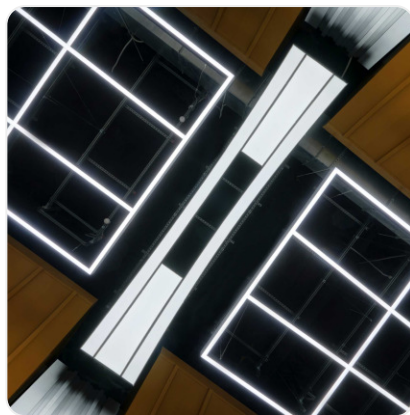

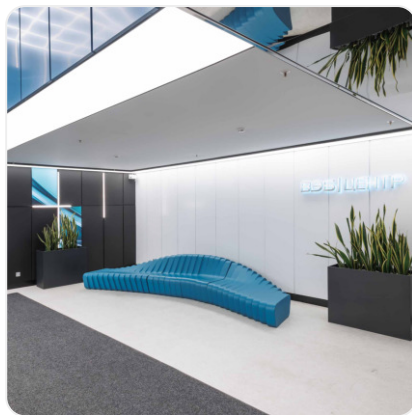

Описание продукта

Серия функциональных крупногабаритных светодиодных светильников квадратной формы с равномерно светящейся поверхностью KVADO MAX. Этот светильник для больших помещений отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Светорассеивающая мембрана обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с низкими потолками с сохранением комфортного уровня яркости. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение офисов, магазинов, торговых и бизнес центров; освещение атриумов и фойе отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; локальная подсветка обособленных зон.


КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) располагается на удалении, длина провода 10м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Нанесение художественной печати ;
- Производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI или 1-10V;
- Декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения.





КВАДО МАКС (KVADO MAX)

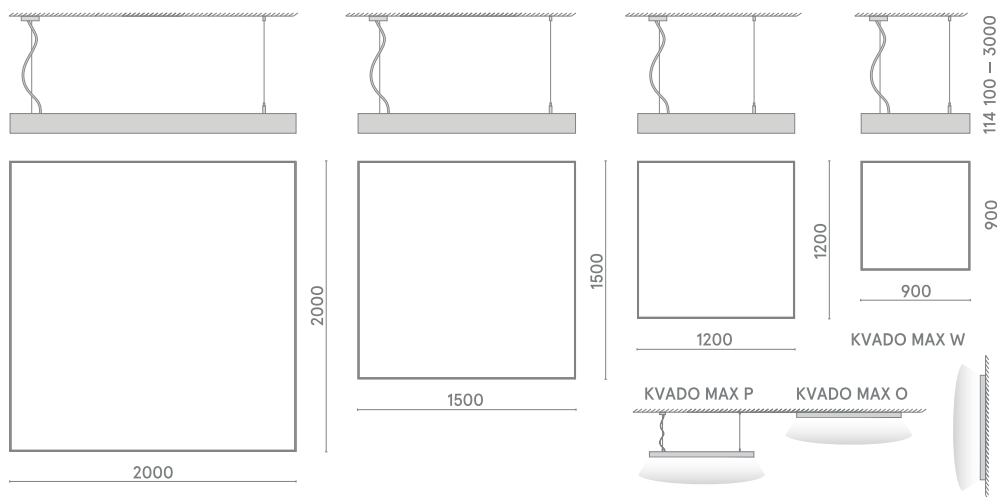

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для транспортных узлов, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	72 , 113 , 175 , 305
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Диммирование	1-10
Габариты корпуса (мм)	1200x1200 , 1500x1500 , 2000x2000 , 900x900
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

КВАДО МАКС (KVADO MAX)

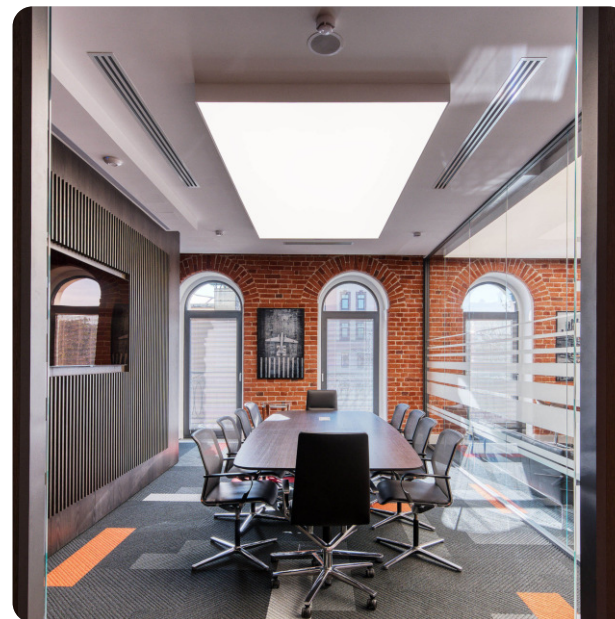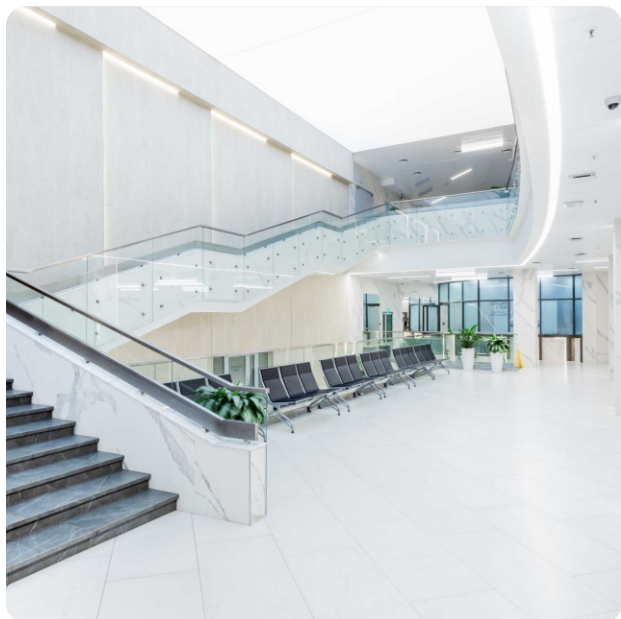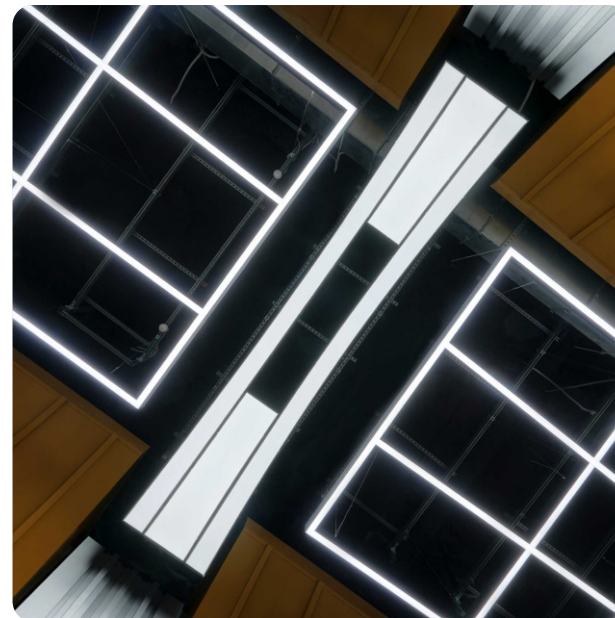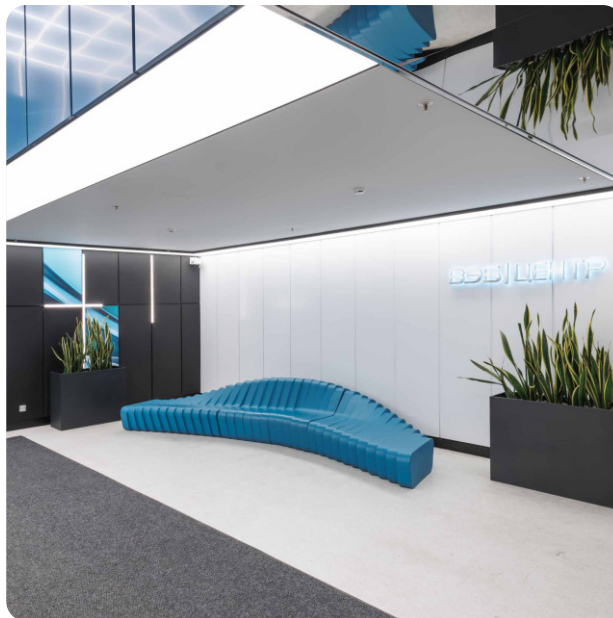

КВАДО МАКС (KVADO MAX)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 159

АССИКС МАКС (ASSIX
MAX)



Предзаказ

КВАДО МАКС ЛАЙН
(KVADO MAX LINE)



Товаров в серии: 34

ПЭНДО МАКС (PENDO
MAX)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 224

АУРИ 100 (AURI 100)



Товаров в серии: 184

ГРАЛЬТА ЛАЙН (GRALTA
LINE)



Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 АКУСТИК (INI
LED 60 ACOUSTIC)



Товаров в серии: 10

Б110 (B110)

КВАДО МАКС (KVADO MAX)