


ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ (FENER 120 DIRECT)



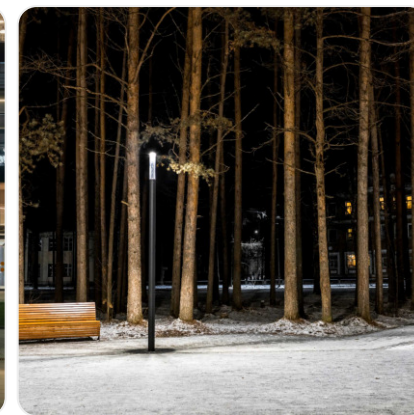

Описание продукта


Садово-парковый светодиодный светильник FENER DIRECT 120 от ТМ БОСМА создан для надежного функционального и эстетичного освещения открытых пространств. Его традиционная форма светильника-столбика гармонично подходит для экстерьеров любого стиля. Модель разработана и производится в России, позволяя формировать визуально комфортную, безопасную и эстетичную световую среду на объектах разного масштаба.

Основные характеристики и преимущества модели:

- **Конструкция и габариты:** прочное металлическое основание с верхним светодиодным модулем. Серия включает три типоразмера общей высотой (опора + модуль) 1100 мм (730+370), 2500 мм (1500+1000) и 3500 мм (2500+1000).

- **Весовые параметры:** в зависимости от выбранной высоты вес конструкции составляет 6,3 / 10,4 / 13,6 кг.
- **Базовые цвета корпуса:** СЕРЫЙ МУАР (RAL 7016) и ЧЕРНЫЙ МУАР (RAL 9011) с качественным порошковым покрытием. Также возможна покраска в другие оттенки по каталогу RAL под заказ.
- **Оптические свойства:** верхний световой модуль оснащен прозрачным рассеивателем, который обеспечивает эффективное светораспределение и направленный световой поток.
- **Монтаж:** надежный вкапываемый способ установки (закладная деталь фундамента приобретается отдельно).
- **Применение:** общее и декоративное ландшафтное освещение зон отдыха, набережных, пешеходных аллей, городских площадей и парковых зон.

ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ (FENER 120 DIRECT)

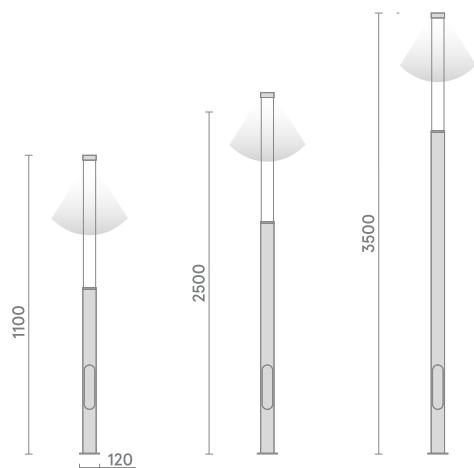

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Место установки	Грунтовые
Длина, мм	120
Ширина, мм	120
Высота, мм	1100 , 2500 , 3500
Диаметр, мм	120
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	13 , 20 , 40
КСС	Косинусная
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-40...+40°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Класс защиты от поражения током	I
Тип ПРА	Драйвер



ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ (FENER 120 DIRECT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе
Экстерьерные	Садово-парковые
Тип монтажа	Трубчатая закладная

ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ (FENER 120 DIRECT)



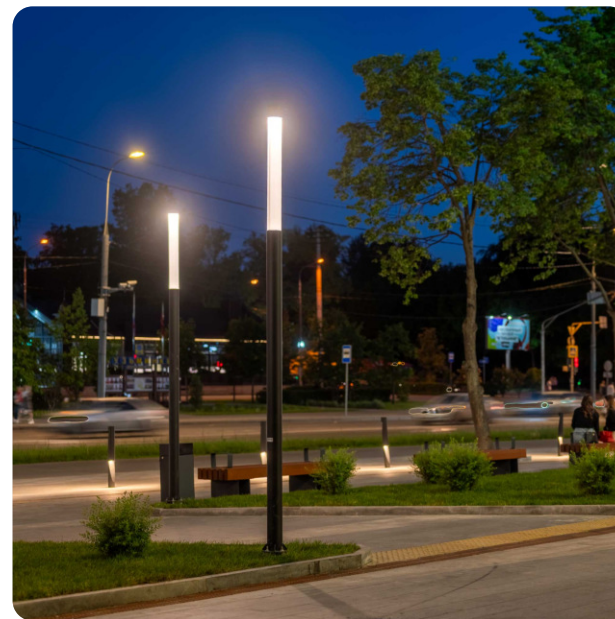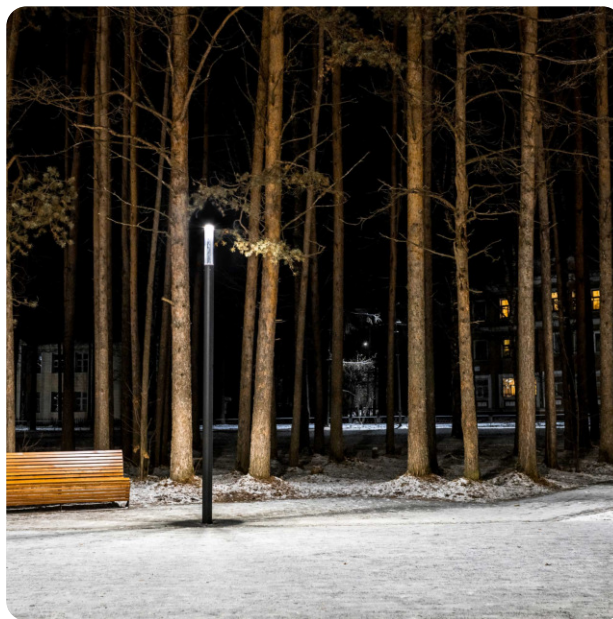

ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ (FENER 120 DIRECT)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 40


ФЕНЭР 120 (FENER 120)



Товаров в серии: 8

ФЕНЭР 120 РИФЛЕКТ
(FENER 120 REFLECT)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 12

ФЕНЭР 120 ЛОНГ (FENER
120 LONG)



Товаров в серии: 8

ЗАЛА (ZALA)

ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ (FENER 120 DIRECT)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР
(КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР)



Предзаказ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЖУХИ
(ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЖУХИ)

ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ (FENER 120 DIRECT)