


ВИНГ (WING)



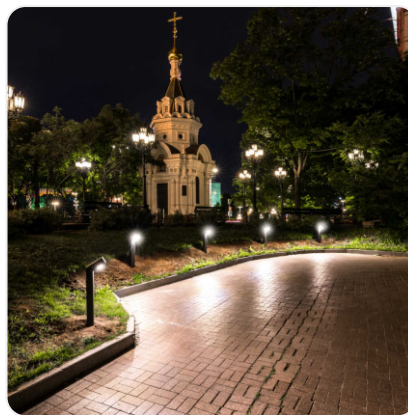

Описание продукта

Серия уличных светодиодных светильников WING от ТМ БОСМА создана для надежного функционального и ландшафтного освещения. Благодаря лаконичной геометрии узкого профиля (120x80 мм) и оригинальной конструкции, где оптические части («головы») расположены под углом к основанию, модели серии гармонично интегрируются в современную городскую среду. Оборудование полностью разработано и производится в России, что гарантирует строгое соответствие стандартам качества и долговечность в любых климатических условиях.

Основные характеристики и преимущества модели:


- **Конструкция и геометрия:** светильники имеют простую геометрическую форму и доступны в трех конфигурациях исполнения — Г-образная, Т-образная и Z-образная. Максимальная высота конструкции составляет 4000 мм.
- **Базовые цвета корпуса:** ЧЕРНЫЙ МУАР (RAL 9011) и СЕРЫЙ МУАР (RAL 7016). Также возможна качественная порошковая покраска в любые другие оттенки по

каталогу RAL под заказ.

- **Тип монтажа и подключение:** вкапываемый способ установки на предварительно подготовленную закладную деталь (схема подключения указана в паспорте). Предусмотрен скрытый подземный тип подводки кабеля.
- **Светотехнические параметры:** высокие показатели КПД и энергоэффективности светодиодных модулей, рабочий ток питания составляет 350 мА.
- **Надежность и обслуживание:** высокая степень защиты от пыли и влаги IP65, драйвер интегрирован непосредственно внутрь корпуса светильника. Оборудование обладает длительным сроком службы, обеспечивает простой монтаж/демонтаж и не требует специального технического обслуживания.
- **Применение:** общее и локальное садово-парковое освещение пешеходных зон, аллей, дорожек, набережных и открытых общественных пространств.
- **Индивидуальные решения:** по запросу возможно внесение конструктивных изменений и адаптация технических характеристик под конкретные задачи вашего проекта.

ВИНГ (WING)

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ
ПРИМЕНЯЕМОГО В СЕРИИ
WING

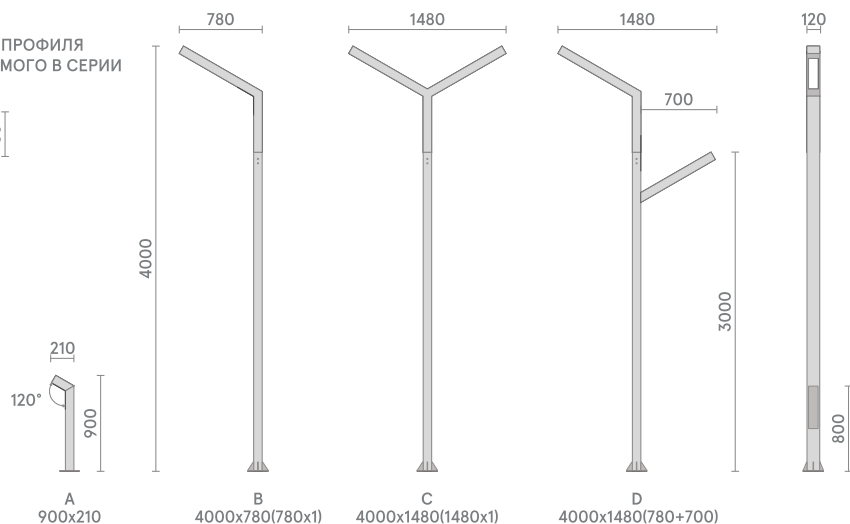

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Место установки	Грунтовые
Длина, мм	210, 780, 1480
Ширина, мм	120
Высота, мм	900, 4000
Цвет	Серый, Черный
Мощность, Вт	9, 27, 53, 106
КСС	Равномерная
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Версия	Тип А1, Тип В, Тип С
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-40...+40°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I

ВИНГ (WING)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ПРА	Драйвер
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Экстерьерные	Садово-парковые
Тип монтажа	Анкерная закладная , Трубчатая закладная

ВИНГ (WING)



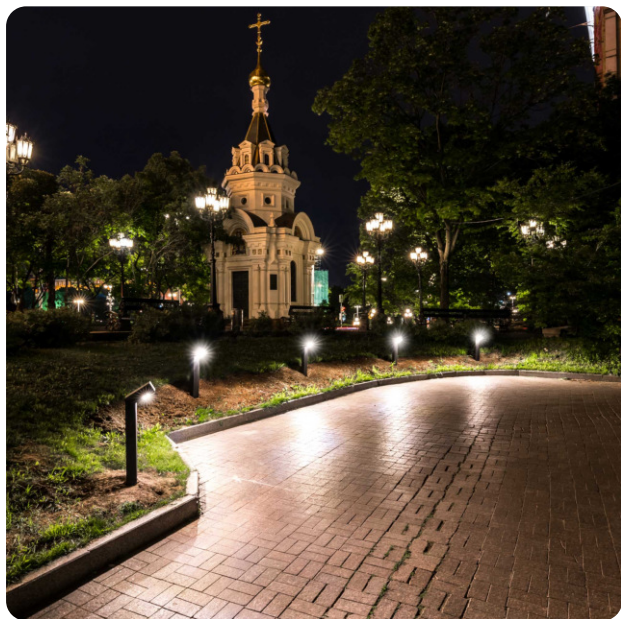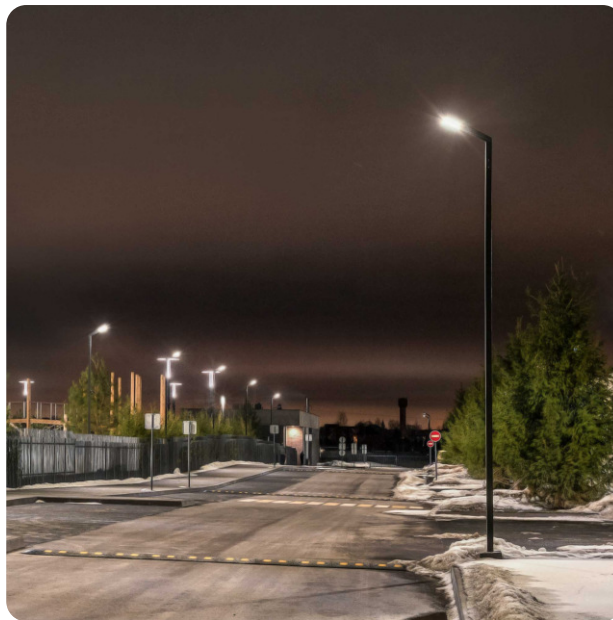

ВИНГ (WING)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 30

ВИНГ МАКС (WING MAX)



Товаров в серии: 14

ТРИМ (TREEM)



Товаров в серии: 9

ТРИМ МАКС (TREEM MAX)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 28

ФЕНЭР 110 (FENER 110)



Товаров в серии: 40

ФЕНЭР 120 (FENER 120)



Товаров в серии: 12

ФЕНЭР 120 ЛОНГ (FENER
120 LONG)

ВИНГ (WING)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЖУХИ
(ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЖУХИ)



Предзаказ

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР
(КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР)

ВИНГ (WING)