

ИМБА (IMBA)





Описание продукта

Садово-парковый светодиодный светильник-арка IMBA от ТМ БОСМА создан для надежного функционального и эстетичного освещения открытых пространств. Модель представляет собой цельную металлическую конструкцию оригинальной треугольной формы с верхним расположением источников света. Оборудование разработано и производится в России, позволяя формировать визуально комфортную, безопасную и уникальную архитектурную среду в пешеходных и рекреационных зонах.


Основные характеристики и преимущества модели:

- **Конструкция и модификации:** серия включает два типоразмера и доступна в двух функциональных исполнениях — со встроенной лавкой и без нее. Светильники со скамьей объединяют в себе функции освещения и ландшафтной мебели, позволяя размещать их как вдоль дорожек, так и в качестве независимых арт-объектов.
- **Монтаж и электротехника:** встроенный непосредственно в корпус драйвер обеспечивает лаконичный внешний вид, а также простой монтаж и демонтаж

оборудования. Светильник рассчитан на стандартное сетевое напряжение 220 V.

- **Надежность и защита:** высокая степень защиты от пыли и влаги IP65 в сочетании с длительным сроком службы гарантирует стабильную уличную эксплуатацию без необходимости регулярного технического обслуживания.
- **Морская версия:** для эксплуатации в тяжелых климатических условиях доступно специальное покрытие элементов корпуса с предварительным анодированием (преданодированием).
- **Базовые цвета корпуса:** СЕРЫЙ МУАР (RAL 7016) и ЧЕРНЫЙ МУАР (RAL 9011) со стойким порошковым напылением. По индивидуальному запросу возможна покраска в любые другие оттенки по каталогу RAL, а также изменение технических параметров под требования вашего проекта.
- **Оптические свойства:** высококачественные LED-компоненты обеспечивают отличную энергоэффективность и высокий КПД светового потока.
- **Применение:** общее, декоративное и концептуальное ландшафтное освещение пешеходных аллей, скверов, набережных, парков и зон отдыха современных жилых комплексов.

ИМБА (IMBA)

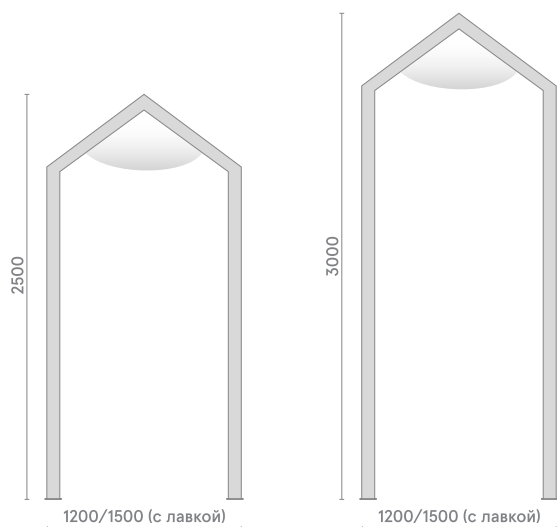

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Уличные
Место установки	Грунтовые
Длина, мм	1200, 1500
Ширина, мм	265
Высота, мм	2500, 3000
Диаметр, мм	120
Цвет	Серый, Черный
Мощность, Вт	28
КСС	Косинусная
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Серия	АРКА, АРКА С ЛАВКОЙ
Температура эксплуатации, °C	-40...+40°
Гарантийный срок	5 лет
Класс защиты от поражения током	I
Тип ПРА	Драйвер


ИМБА (IMBA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе
Экстерьерные	Садово-парковые
Тип монтажа	Трубчатая закладная

ИМБА (IMBA)



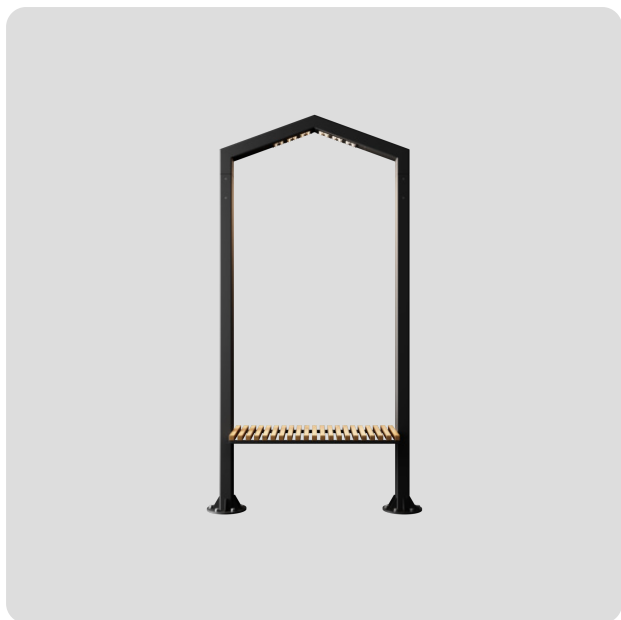

ИМБА (IMBA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 30

ВИНГ МАКС (WING MAX)



Товаров в серии: 14

ТРИМ (TREEM)



Товаров в серии: 9

ТРИМ МАКС (TREEM MAX)



Товаров в серии: 20

ВИНГ (WING)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 28

ФЕНЭР 110 (FENER 110)




Товаров в серии: 40

ФЕНЭР 120 (FENER 120)



Товаров в серии: 24

ФЕНЭР 120 ДИРЕКТ
(FENER 120 DIRECT)



Товаров в серии: 12

ФЕНЭР 120 ЛОНГ (FENER
120 LONG)

ИМБА (IMBA)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР
(КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР)



Предзаказ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЖУХИ
(ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЖУХИ)

ИМБА (IMBA)