


МУНИК ФАСАД (MUNIC FACADE)



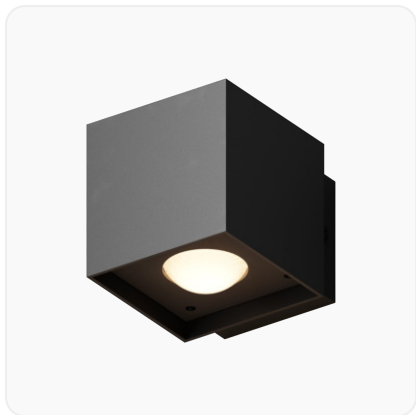

Описание продукта

Архитектурный светодиодный светильник MUNIC FACADE от ТМ БОСМА создан для надежного функционального и эстетичного освещения открытых пространств. Модель выполнена в лаконичном дизайне кубической формы и доступна в нескольких вариантах длины корпуса. Оборудование разработано и производится в России, позволяя выгодно подчеркивать элементы архитектуры и формировать визуально комфортную, безопасную и стильную световую среду.

Основные характеристики и преимущества модели:

- **Конструкция и материалы:** прочный алюминиевый корпус, надежно защищенный от внешних атмосферных воздействий и коррозии стойким порошковым покрытием.
- **Оптические свойства:** модель обеспечивает гибкие возможности настройки световой среды. Заказчик может индивидуально подобрать оптимальный угол распределения светового потока и необходимую цветовую температуру под конкретные задачи проекта.
- **Электротехнические параметры:** светильник рассчитан на стандартное сетевое напряжение питания 220 В и комплектуется надежным кабелем

подключения.

- **Базовые цвета корпуса:** СЕРЫЙ МУАР (RAL 7016), ЧЕРНЫЙ МУАР (RAL 9011) и БЕЛЫЙ МУАР (RAL 9003).
- **Монтаж и комплектация:** простой и быстрый накладной способ установки. В стандартный комплект поставки входят корпус светильника, кабель подключения и полный набор монтажных креплений.
- **Применение:** локальное, декоративное и акцентное архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, входных групп и уличных общественных пространств.


Дополнительные возможности:

- Качественная порошковая покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL под требования вашего проекта;
- Изготовление светильников MUNIC FACADE по индивидуальным размерам заказчика;
- Производство модификаций с поддержкой функции диммирования для управления яркостью освещения.

МУНИК ФАСАД (MUNIC FACADE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Место установки	Фасадные
Тип установки	Настенный
Длина, мм	100
Ширина, мм	100
Высота, мм	100, 200, 250, 300
Цвет	Белый, Серый, Черный
Мощность, Вт	13, 26
КСС	Косинусная
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вверх/Вниз, Вниз
Температура эксплуатации, °C	-40...+40°
Угол рассеивания света, °	35, 60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Класс защиты от поражения током	I
Тип ПРА	Драйвер

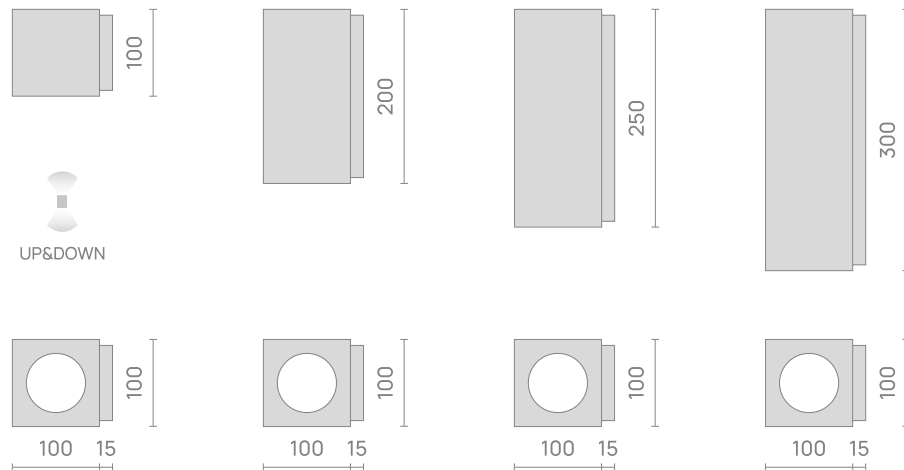



МУНИК ФАСАД (MUNIC FACADE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Габариты корпуса (мм)	100x100x100 , 200x100x100 , 250x100x100 , 300x100x100
Экстерьерные	Архитектурные
Тип монтажа	Накладные


МУНИК ФАСАД (MUNIC FACADE)



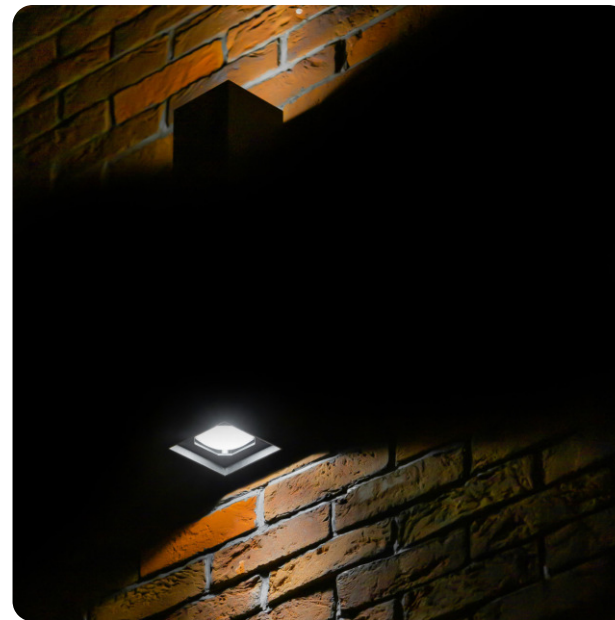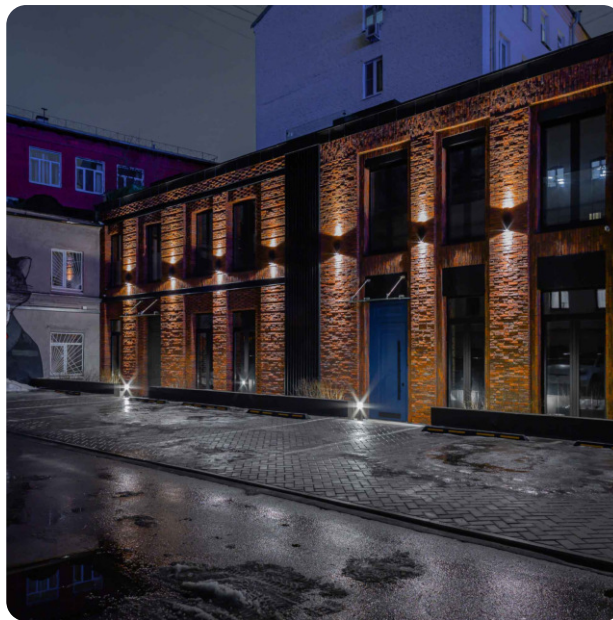

МУНИК ФАСАД (MUNIC FACADE)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Предзаказ

СКИЛТ ВОЛ (SKILT WALL)




Товаров в серии: 31

СПРУТ (SPROUT)



Товаров в серии: 168

ТАГУ ТВИН (TAGU TWIN)



Товаров в серии: 171

ТАГУ (TAGU)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 2

СТРОБА (STROBA)



Товаров в серии: 30

ЛАПАР (LAPAR)



Предзаказ

СКИЛТ (SKILT)

МУНИК ФАСАД (MUNIC FACADE)