



РИМО ЛЭД II (RIMO LED II)

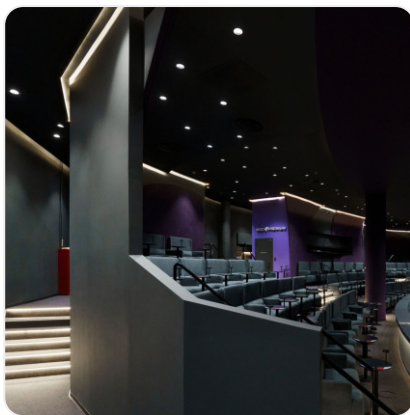

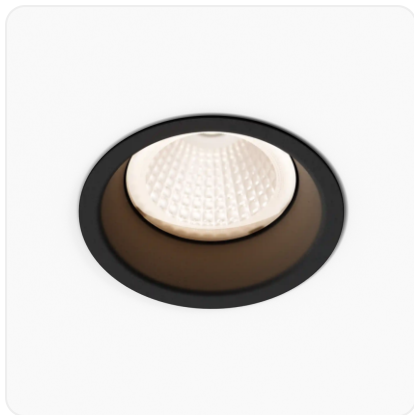

Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник типа "darklight" RIMO LED II предназначен для акцентного освещения витрин, магазинов, шоу-румов, автосалонов, общественных интерьеров.


Светильник устанавливается в модульные подвесные или гипсокартонные потолки с высотой запотолочного пространства не менее 115 мм. Простая и быстрая установка

при помощи надежных пружинных клипс. Диаметр монтажного отверстия 110 мм.

Доступны версии с управлением по протоколам DALI и 1-10V.

Прожектор укомплектован драйвером и высококачественным светодиодным модулем (несколько вариантов на выбор).

РИМО ЛЭД II (RIMO LED II)

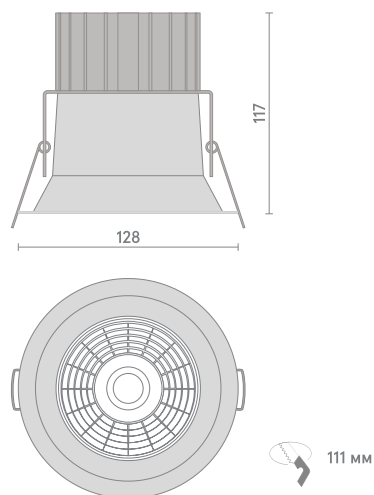

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для транспортных узлов, Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	117
Диаметр, мм	128
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	12 , 18 , 25 , 34 , 40
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Угол рассеивания света, °	45 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	COB
Класс защиты от поражения током	I
Модель COB	Evercore
Линзованная оптика	Нет



РИМО ЛЭД II (RIMO LED II)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые

РИМО ЛЭД II (RIMO LED II)



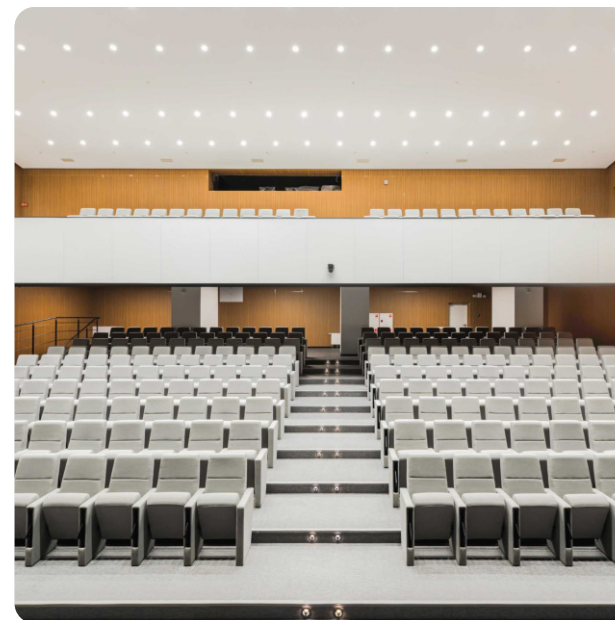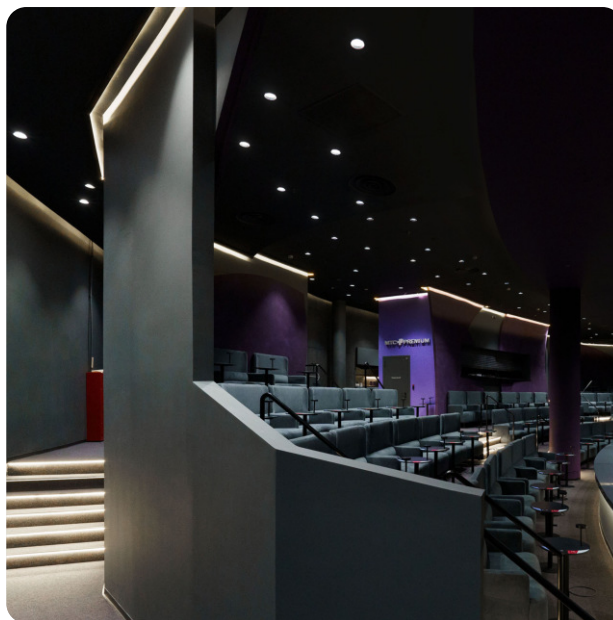

РИМО ЛЭД II (RIMO LED II)


ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 160

РИМО ЛЭД МИНИ II (RIMO
LED MINI II)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 12

ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT)




Товаров в серии: 12

ЛУМИ (LUMI)



Товаров в серии: 506

ПУРО ЛЭД II (PURO LED II)



Товаров в серии: 112

РОНИ ЛЭД II (RONI LED II)

РИМО ЛЭД II (RIMO LED II)