



СПРУТ (SPROUT)





Описание продукта

Архитектурный светодиодный прожектор SPROUT от ТМ БОСМА создан для надежного функционального и художественного освещения открытых пространств. Модель представляет собой профессиональный инструмент для светового оформления фасадов и отдельных архитектурных элементов. Оборудование разработано и производится в России на базе премиальных компонентов, позволяя формировать визуально комфортную, безопасную и эстетичную световую среду.

Основные характеристики и преимущества модели:

- **Монтаж и регулировка:** установка светильника осуществляется на удобную поворотную скобу (лиру) с возможностью точной фиксации угла наклона, что существенно упрощает наведение светового потока на объект.


- **Оптические свойства и светодизайн:** широкий выбор профессиональной оптики с углами излучения 10°, 25°, 40°, 60° и 80° в сочетании с регулируемым положением корпуса позволяет получать разнообразные сценарии как мягкой заливающей, так и точечной акцентной подсветки.
- **Светотехнические показатели:** на выбор заказчика доступны базовые варианты цветовой температуры: 3000K (теплый свет), 4000K (нейтральный свет) и 5000K (холодный белый свет) с высокими параметрами энергоэффективности.
- **Электротехнические параметры:** прожектор рассчитан на стабильную работу от стандартной однофазной питающей сети с напряжением 220 В.
- **Надежность и защита:** экстремально высокая степень защиты от пыли и влаги IP67 гарантирует полную герметичность прибора и его стабильную круглогодичную эксплуатацию в любых уличных и климатических условиях.

СПРУТ (SPROUT)

- **Применение:** контурная, заливающая и акцентная подсветка фасадов жилых комплексов (ЖК) и коммерческих объектов. Второе важное назначение прожектора — удаленная подсветка малых архитектурных форм (МАФ), памятников и ландшафтных элементов в тех случаях, когда наземная установка оборудования невозможна.

Цветовые решения и кастомизация:

- **Выбор цвета корпуса:** необходимый оттенок финишного покрытия выбирается индивидуально при заказе светильника для безупречной интеграции оборудования в архитектурный контекст вашего объекта.
- **Покраска по шкале RAL:** доступен широкий ассортимент износостойких порошковых покрытий. Вы можете заказать качественное окрашивание корпуса в любой необходимый цвет по каталогу RAL под требования вашего проекта.
- **Индивидуальный заказ:** по запросу клиента возможно внесение конструктивных изменений в корпус и адаптация базовых технических характеристик светильников под уникальные задачи светового сценария.

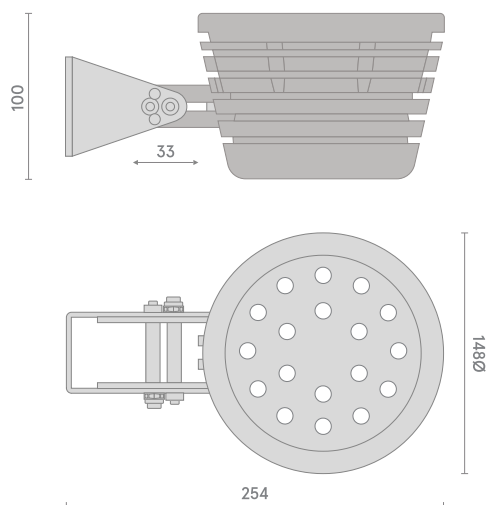

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Место установки	Фасадные
Тип установки	На кронштейне
Длина, мм	148
Ширина, мм	254
Диаметр, мм	148
Цвет	Черный
Мощность, Вт	20, 40
КСС	Концентрированная
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Версия	LED
Климатическое исполнение	УХЛ1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-50...+60°
Угол рассеивания света, °	10, 25, 40, 60, 80
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет

СПРУТ (SPROUT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Тип ПРА	Драйвер
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Экстерьерные	Архитектурные
Тип монтажа	Накладные

СПРУТ (SPROUT)





СПРУТ (SPROUT)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

МЭНСО (MANSO)



Товаров в серии: 30

ЛАПАР (LAPAR)


РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Распродажа

Предзаказ

МОЛЕ 92 (MOLE 92)



Товаров в серии: 5

НИСО (NISO)



Товаров в серии: 4

ФОРА (FORA)



Товаров в серии: 3

БИМ (BEAM)

СПРУТ (SPROUT)