


ТУОН РОТО СПОТ (TUON ROTO SPOT)



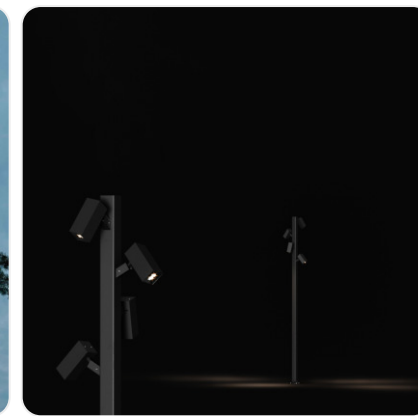

Описание продукта


Серия уличных светодиодных светильников TUON ROTO SPOT от ТМ БОСМА представляет собой высокофункциональное решение на опоре с поворотными световыми элементами. Благодаря уникальной конструкции поворотного механизма и возможности установки нескольких спотов, один светильник способен решать задачи разнопланового экстерьерного освещения — например, одновременно подсвечивать пешеходную дорожку и расположенные на удалении деревья или элементы архитектуры.

Основные характеристики и преимущества модели:

- **Конструкция и оптика:** прочная опора квадратного сечения со световыми элементами (спотами) мощностью 17 Вт каждый. Интегрирован надежный сервисный люк для удобства обслуживания.
- **Поворотный механизм:** обеспечивает точную регулировку и надежную фиксацию светового потока. Углы наклона вверх/вниз и вправо/влево составляют 30°, вращение по оси крепления — 60°.

- **Базовые цвета корпуса:** ЧЕРНЫЙ МУАР (RAL 9011) и СЕРЫЙ МУАР (RAL 7016). Также возможна качественная порошковая покраска в любые другие оттенки по каталогу RAL под заказ.
- **Тип монтажа и подключение:** установка на предварительно подготовленную закладную деталь с надежным скрытым подземным типом подводки кабеля.
- **Надежность и электрика:** высокая степень защиты от пыли и влаги IP65 для стабильной работы в любых погодных условиях. Базовая цветовая температура — 3000K или 4000K (другие варианты доступны под заказ).
- **Габариты и вес:** размеры опоры — 4000x100x100 мм, размеры одного спота — 242x240x100 мм. Вес изделия в сборе составляет 63 кг.
- **Применение:** общее и акцентное уличное освещение прилегающих территорий, парковок, жилых комплексов (ЖК), административных и коммерческих объектов, а также садово-парковых пространств, площадей и набережных.
- **Индивидуальные решения:** по запросу возможно внесение конструктивных изменений и адаптация технических характеристик под конкретные задачи вашего проекта.

TUON ROTO СПОТ (TUON ROTO SPOT)

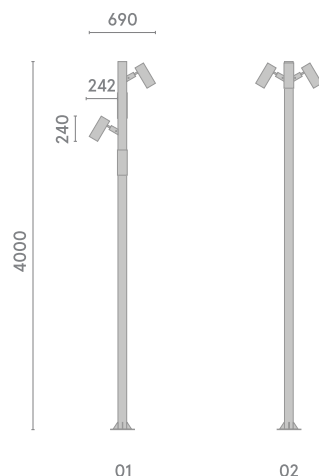

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные , Для общего освещения
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Место установки	Грунтовые
Длина, мм	690
Ширина, мм	242
Высота, мм	4000
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	60
КСС	Глубокая
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Версия	LED
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-40...+40°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет


ТУОН РОТО СПОТ (TUON ROTO SPOT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Тип ПРА	Драйвер
Количество источников света	3
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Экстерьерные	Садово-парковые
Тип монтажа	Трубчатая закладная


ТУОН РОТО СПОТ (TUON ROTO SPOT)



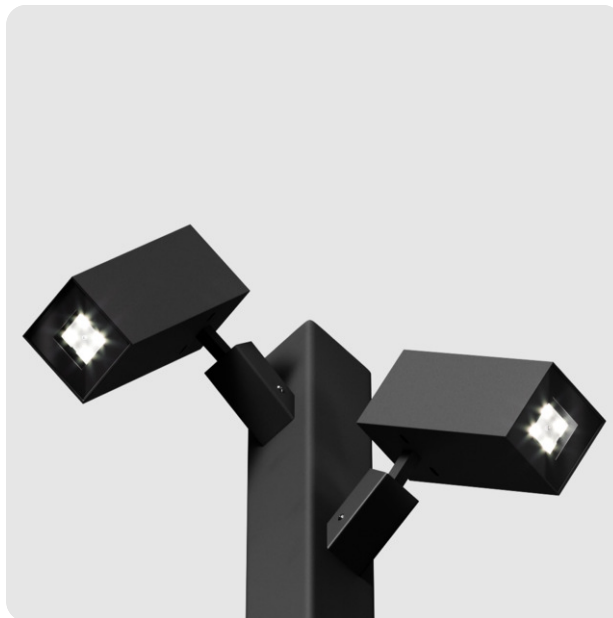

ТУОН РОТО СПОТ (TUON ROTO SPOT)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 24


РУОН РОТО СПОТ (RUON
ROTO SPOT)



Товаров в серии: 4

СКИВА РОТО (SKIVA
ROTO)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 12

ФЕНЭР 120 ЛОНГ (FENER
120 LONG)



Товаров в серии: 4

ФЕНЭР ГРИД (FENER GRID)



Товаров в серии: 8

ЗАЛА (ZALA)



Товаров в серии: 8

БАРУ 140 (BARU 140)

ТУОН РОТО СПОТ (TUON ROTO SPOT)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЖУХИ
(ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЖУХИ)



Предзаказ

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР
(КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР)

ТУОН РОТО СПОТ (TUON ROTO SPOT)