


СКИВА (SKIVA)



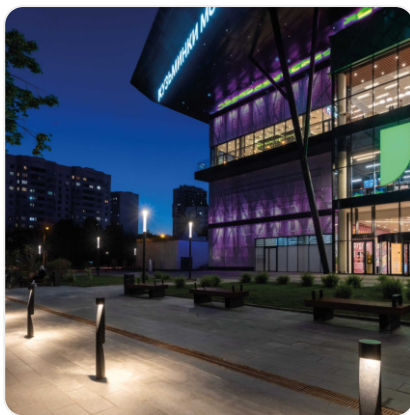


Описание продукта

Садово-парковые светодиодные светильники серии SKIVA от ТМ БОСМА созданы для надежного и эстетичного экстерьерного освещения. Уникальный стиль и лаконичная цилиндрическая форма позволяют гармонично интегрировать оборудование как в классические, так и в современные ландшафтные проекты. Благодаря оригинальной комбинации прямого и отраженного от поверхности корпуса света достигается мягкое, равномерное свечение без слепящего эффекта, что делает светильник идеальным инструментом для светового зонирования пространства.

Основные характеристики и преимущества модели:

- **Конструкция:** антивандальный цельнометаллический корпус из алюминия. Высокая устойчивость к внешним механическим воздействиям позволяет устанавливать светильники в оживленных общественных местах.
- **Защита от коррозии:** долговечное покрытие с обязательным нанесением полимерного цинкосодержащего грунта.
- **Базовые цвета корпуса:** ЧЕРНЫЙ МУАР (RAL 9011) и СЕРЫЙ МУАР (RAL 7016). Также возможна покраска в любые другие оттенки по каталогу RAL под заказ.
- **Габариты и вес:** общая высота — 1000 мм, диаметр — 110 мм. Вес изделия составляет 4,2 / 4,4 кг (в зависимости от модификации).
- **Применение:** общее и локальное освещение садово-парковых зон, городских скверов, территорий жилых комплексов (ЖК) и открытых общественных площадей.

СКИВА (SKIVA)

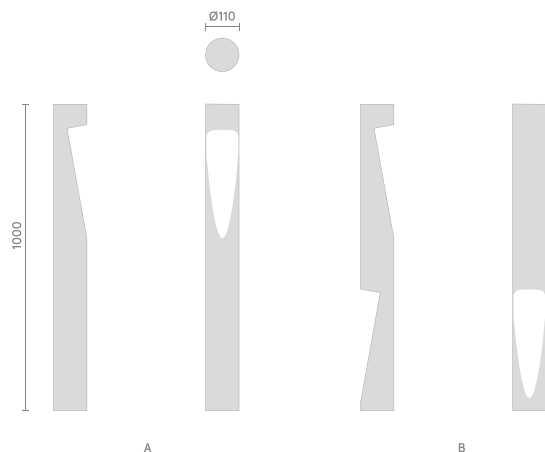

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные , Для общего освещения
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Место установки	Грунтовые
Высота, мм	1000
Диаметр, мм	110
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	14 , 28
КСС	Косинусная
IP	65
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Версия	LED
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	0.95
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-40...+40°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I


СКИВА (SKIVA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ПРА	Драйвер
Диммирование	Без диммирования
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Экстерьерные	Садово-парковые
Тип монтажа	Анкерная закладная

СКИВА (SKIVA)



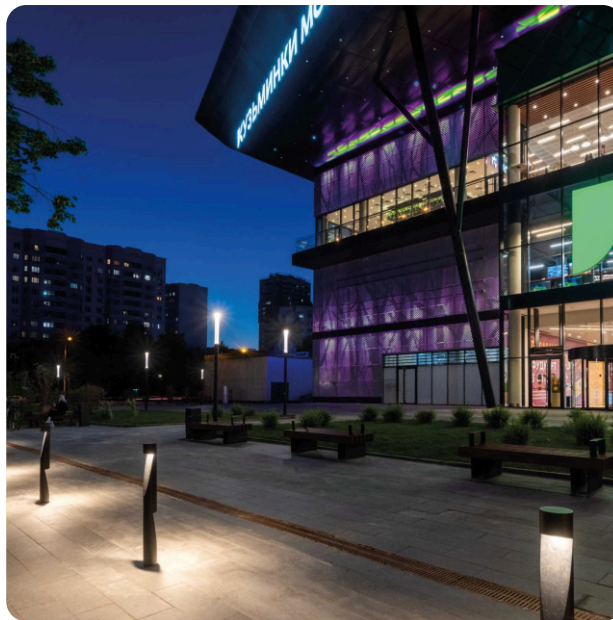

СКИВА (SKIVA)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 4

АУТЕР СПЕЙС (OUTER SPACE)



Товаров в серии: 4

АРЧ (ARCH)



Товаров в серии: 20

КАНН (KANN)



Товаров в серии: 13

КЕМ (KEM)



Товаров в серии: 33

РУОН ЛЭНД (RUON LAND)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 4

СКИВА РОТО (SKIVA ROTO)



Товаров в серии: 7


МИНДЛ (MINDL)



Тренды

Предзаказ

СКИЛТ (SKILT)



Тренды

Предзаказ

СКИЛТ ВОЛ (SKILT WALL)

СКИВА (SKIVA)

АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР
(КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР)

СКИВА (SKIVA)