

# СКИВА РОТО (SKIVA ROTO)





## Описание продукта


Садово-парковые светодиодные светильники серии SKIVA ROTO от ТМ БОСМА созданы для надежного и эстетичного экстерьерного освещения. Уникальный стиль и лаконичная цилиндрическая форма позволяют гармонично интегрировать оборудование как в классические, так и в современные ландшафтные проекты. Благодаря оригинальной комбинации прямого и отраженного от поверхности корпуса света достигается мягкое, равномерное свечение без слепящего эффекта, направленное вниз. Это делает светильник идеальным инструментом для комфортного светового зонирования открытых пространств.

### Основные характеристики и преимущества модели:

- **Конструкция:** антивандальный цельнометаллический корпус из алюминия. Высокая устойчивость к внешним воздействиям позволяет использовать светильники в оживленных общественных местах.
- **Защита от коррозии:** долговечное покрытие с обязательным предварительным нанесением полимерного цинкосодержащего грунта.

- **Базовые цвета корпуса:** ЧЕРНЫЙ МУАР (RAL 9011) и СЕРЫЙ МУАР (RAL 7016). Также возможна покраска в любые другие оттенки по каталогу RAL под заказ.
- **Оптические параметры:** косинусная кривая силы света (КСС), направление светового потока строго вниз, качественный опаловый рассеиватель для мягкого распределения лучей.
- **Электрические характеристики:** высокая мощность 42 Вт, индекс цветопередачи CRI > 80, работа от стандартной сети 220 В. Отсутствие мерцания (коэффициент пульсации < 5%).
- **Цветовая температура:** теплый свет (3000К) или нейтральный свет (4000К) на выбор.
- **Габариты и вес:** общая высота — 1000 мм, диаметр — 110 мм. Вес изделия составляет 4,2 / 4,4 кг в зависимости от модификации.
- **Применение:** общее и локальное освещение парков, скверов, набережных, территорий жилых комплексов (ЖК), торговых и бизнес-центров, а также объектов HoReCa.

# СКИВА РОТО (SKIVA ROTO)

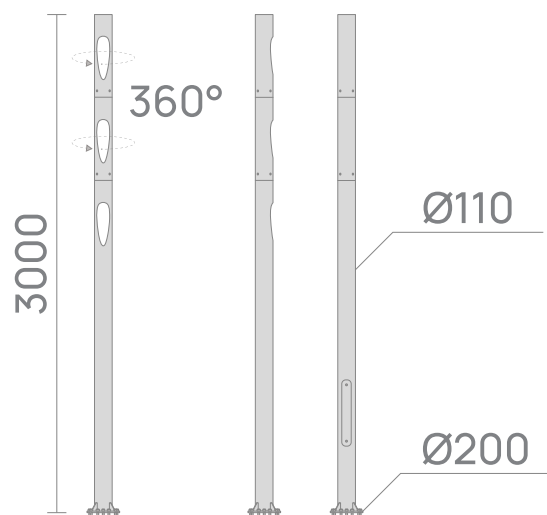

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Материал                                | Алюминий                        |
| Бренд                                   | БОСМА                           |
| Тип источника света                     | LED                             |
| Тип освещения                           | Акцентные, Для общего освещения |
| Сфера применения                        | Уличные                         |
| Напряжение, В                           | 220                             |
| Место установки                         | Грунтовые                       |
| Длина, мм                               | 200                             |
| Высота, мм                              | 3000                            |
| Диаметр, мм                             | 200                             |
| Цвет                                    | Серый, Черный                   |
| Мощность, Вт                            | 42                              |
| КСС                                     | Косинусная                      |
| IP                                      | 65                              |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000, 4000                      |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 80                              |
| Рассеиватель                            | Опал                            |
| Версия                                  | LED                             |
| Климатическое исполнение                | УХЛ1                            |
| Коэффициент мощности                    | 0.95                            |
| Коэффициент пульсации                   | <5                              |
| Направление света                       | Вниз                            |
| Температура эксплуатации, °C            | -40...+40°                      |
| Светодиод                               | 2835                            |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                           |

СКИВА РОТО (SKIVA ROTO)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Частота питающей сети, Гц        | 50                  |
| Источник света                   | SMD                 |
| Класс защиты от поражения током  | I                   |
| Тип ПРА                          | Драйвер             |
| Линзованная оптика               | Нет                 |
| Диммирование                     | Без диммирования    |
| Характеристика источника питания | В корпусе           |
| Экстерьерные                     | Садово-парковые     |
| Тип монтажа                      | Трубчатая закладная |


СКИВА РОТО (SKIVA ROTO)





СКИВА РОТО (SKIVA ROTO)

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 24

РУОН РОТО СПОТ (RUON  
ROTO SPOT)



Товаров в серии: 4

ТУОН РОТО СПОТ (TUON  
ROTO SPOT)

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 8

ЗАЛА (ZALA)



Товаров в серии: 8

СКИВА (SKIWA)



Товаров в серии: 4

АРЧ (ARCH)



Товаров в серии: 20

КАНН (KANN)

# СКИВА РОТО (SKIWA ROTO)

## АКСЕССУАРЫ



Предзаказ

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ  
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР  
(КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНОЙ  
ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР)

# СКИВА РОТО (SKIVA ROTO)