



ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)





Описание продукта

Функциональный светодиодный светильник серии INI LED 01 торговой марки БОСМА (BOSMA™) имеет стильный дизайн, высокую эффективность и низкое энергопотребление. Конструкция светильников серии INI LED 01 позволяет использовать их как отдельные линейные светильники, так соединять их в непрерывные светящиеся линии и прямоугольные конструкции неограниченных размеров.

Благодаря широкой КСС, модель INI LED 01 может применяться для общего освещения самых различных помещений, включая не только офисы, но и торговые залы магазинов, помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мото-салоны. Светильник разработан и производится в России.

Светильник крепится на основной потолок с помощью входящей в комплект системы крепления на нужной высоте, также возможна элементарная установка на ламель подвесного потолка типа «Армстронг». Удобное и быстрое подключение к электросети осуществляется с помощью безвинтовых контактных зажимов. Рассеиватель из

монолитного листового поликарбоната может иметь коэффициент светопропускания 90 или 60%, а так же гибкий рассеиватель с коэффициентов 75%. Драйвер и блок аварийного питания – внешний и устанавливается в запотолочное пространство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесной версии)


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство RGB-версии светильников.

Для установки требуется дополнительная комплектация подвесами или консолями.

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)

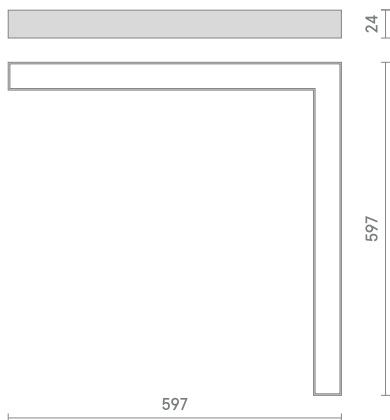

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений, Офисные, Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	570, 578, 1139, 1147, 1708, 1716, 2278, 2286, 2847, 2855
Ширина, мм	32
Высота, мм	25
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	11, 18, 22, 33, 36, 44, 54, 55, 72, 90
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60, Опал Т75, Опал Т90
Крепление адаптера	Нет
Версия	ANGLE, CONNECT, LN, SN
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Источник света	SMD
Характеристика источника питания	БАП1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Тип корпуса	Линейный, Угловой
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Габариты корпуса (мм)	597x597
Тип монтажа	Подвесные

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)

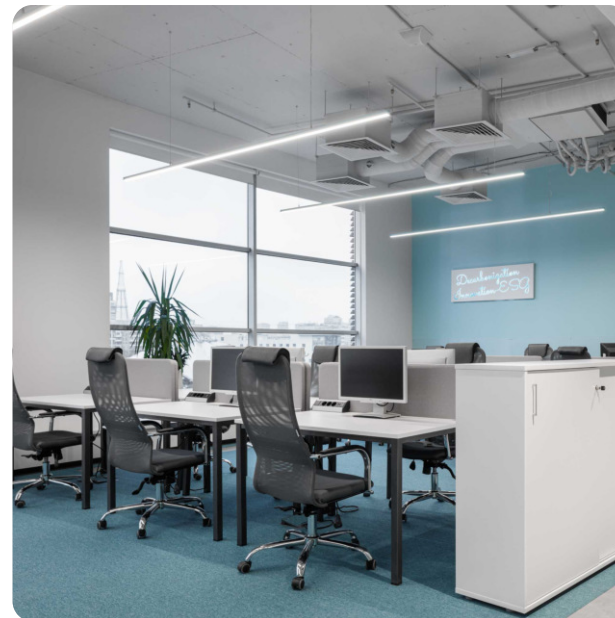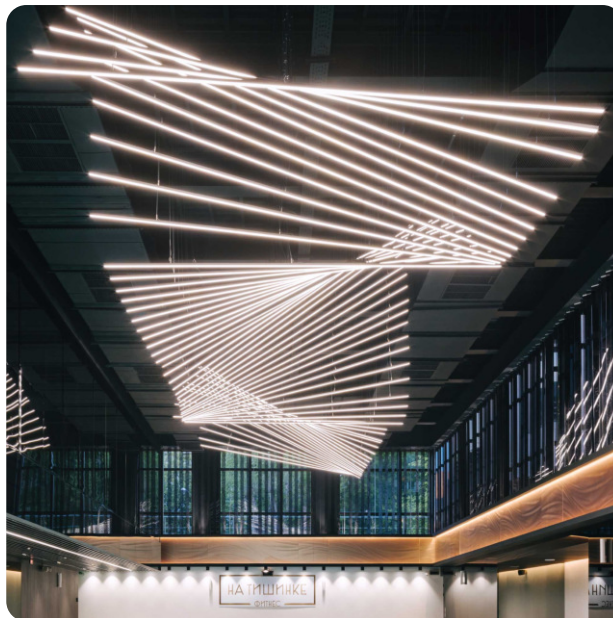

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 16

ИНИ ЛЭД 01 ПРОМ (INI LED
01 PROM)



Товаров в серии: 166

ИНИ ЛЭД АДАПТЕР (INI
LED ADAPTER)



Товаров в серии: 287

ИНИ ЛЭД СТАР (INI LED
STAR)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Предзаказ

ИНИ ЛЭД 60 ФЛАЙ (INI
LED 60 FLY)



Товаров в серии: 145

ОПТИК МИНИ (OPTIC
MINI)



Товаров в серии: 108

РОЛЛИНГ (ROLLING)

ИНИ ЛЭД 01 (INI LED 01)