


ЛАПАР (LAPAR)



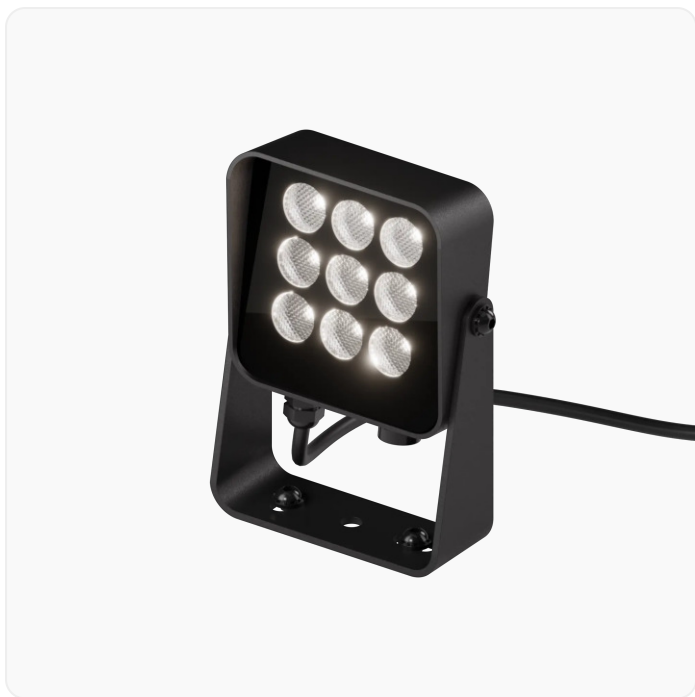

Описание продукта

Архитектурный светодиодный прожектор LAPAR от ТМ БОСМА на поворотной скобе (лире) создан для надежного функционального и художественного освещения фасадов зданий. Оборудование разработано и производится в России на базе премиальных компонентов, позволяя выгодно подчеркивать элементы архитектуры и формировать визуально комфортную, безопасную и эстетичную световую среду.

Основные характеристики и преимущества модели:

- **Конструкция и материалы:** монолитный литой корпус из алюминия без швов, рассчитанный на долгую и стабильную эксплуатацию в суровых экстерьерных условиях. Оптическая часть надежно защищена сверхпрочным закаленным стеклом толщиной 4 мм.
- **Визуальный комфорт:** прожектор оснащен специальным светозащитным козырьком (антибликовым экраном), который эффективно убирает прямую засветку. Благодаря этому в поле зрения прохожих остается только мягкий свет, а не сам источник излучения.
- **Монтаж и регулировка:** установка осуществляется на удобную поворотную скобу (лиру) с надежной фиксацией выбранного угла наклона для точного направления светового потока.
- **Оптические свойства и спектр свечения:** широкий выбор углов излучения (10°, 30°, 60°, 120°, а также специальная овальная оптика 10×50°). Прожектор обеспечивает качественное светораспределение с высоким индексом цветопередачи (CRI > 80). На выбор доступны варианты цветовой температуры: 2700K, 3000K, 4000K и 5000K.

ЛАПАР (LAPAR)

- **Электротехнические параметры:** оборудование рассчитано на стабильную работу от стандартной питающей сети в диапазоне напряжений 180–265 V AC.
- **Надежность и защита:** экстремально высокая степень защиты от пыли и влаги IP67 гарантирует полную герметичность прибора. Светильник устойчив к любым климатическим изменениям и стабильно функционирует в широком температурном диапазоне от –50°C до +50°C.
- **Применение:** акцентная, заливающая, локальная и ландшафтная подсветка фасадов жилых комплексов (ЖК), входных групп, памятников, малых архитектурных форм и рекреационных зон.

Цветовые решения и кастомизация:

- **Выбор цвета корпуса:** необходимый оттенок финишного покрытия выбирается индивидуально при заказе светильника для безупречной интеграции

оборудования в архитектурный контекст вашего объекта.


- **Покраска по шкале RAL:** доступен широкий ассортимент износостойких порошковых покрытий. Вы можете заказать качественное окрашивание корпуса в любой цвет по каталогу RAL под требования вашего проекта.
- **Примеры доступных оттенков:** палитра включает популярные фасадные решения, такие как глубокий ЧЕРНЫЙ (RAL 9005), благородный СЕРЫЙ (RAL 9002), а также любые другие текстурные варианты по вашему запросу.

Дополнительные возможности:

- Производство модификаций с поддержкой функции диммирования для создания динамических световых сценариев и регулировки яркости;
- Внесение конструктивных изменений в корпус и адаптация базовых технических характеристик светильников под уникальные задачи вашего объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Уличные
Напряжение, В	220
Тип установки	На скобе
Длина, мм	120 , 160 , 212
Ширина, мм	40 , 42
Высота, мм	155 , 200 , 250
Цвет	Черный
Мощность, Вт	10 , 18 , 38
КСС	Косинусная
IP	67
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Направление света	Наружу
Угол рассеивания света, °	10-50 , 10 , 30 , 60 , 120
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Тип ПРА	Драйвер
Диммирование	TRIAC
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Экстерьерные	Архитектурные

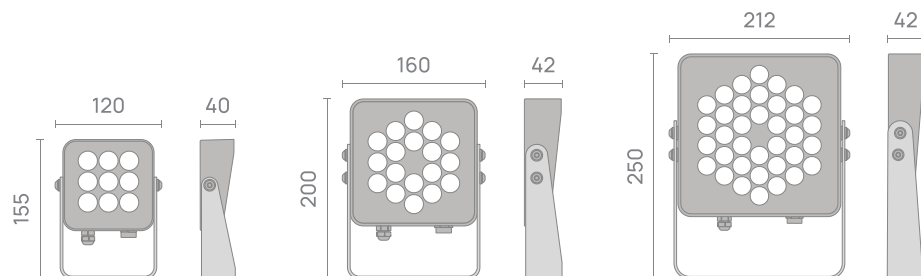

ЛАПАР (LAPAR)



ЛАПАР (LAPAR)

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

МЭНСО (MANSO)



Товаров в серии: 31

СПРУТ (SPROUT)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 2

СТРОБА (STROBA)



Товаров в серии: 3

БИМ (BEAM)



Товаров в серии: 4

ФОРА (FORA)



Предзаказ

МОЛЕ 148 (MOLE 148)

ЛАПАР (LAPAR)